

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Эл. почта: tky@nt-rt.ru || Сайт: <https://technoproekt.nt-rt.ru>

БЛОКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ


БПК без предохранительных клапанов ПРОК

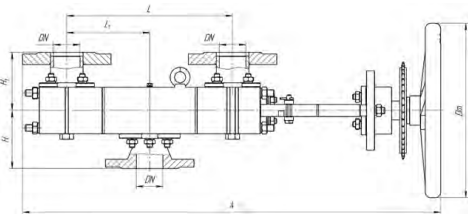

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка	БПК 25/16	БПК 25/40	БПК 25/63	БПК 25/100	БПК 25/160	БПК 50/16	БПК 50/40	БПК 50/63	БПК 50/100	БПК 50/160	БПК 80/16	БПК 80/40	БПК 80/63	БПК 80/100	БПК 80/160	БПК 100/16	БПК 100/40
Диаметр номинальный, DN, мм	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	80	80	80	80	80	100	100
Давление номинальное, PN, МПа	1,6	4,0	6,3	10,0	16,0	1,6	4,0	6,3	10,0	16,0	1,6	4,0	6,3	10,0	16,0	1,6	4,0
Присоединение к трубопроводу	фланцевое (ГОСТ 33259-2015)																
Герметичность	класс А																
Климатическое исполнение*	УХЛ1																
Диапазон температур окружающей среды, °С*	-40...+60																
Диапазон температур рабочей среды, °С*	-40...+60																
Материал корпуса*	12Х18Н10Т, 14Х17Н2																
Н, мм	95	120		105		180		150		200		170					
Н ₁ , мм	95	120		105		180		150		200		160					
L, мм	260	260		300		300		380		380		480					
L ₁ , мм	130	130		150		150		190		190		240					
A, мм	663	659		752		752		932		932		1083					
Dm, мм	250	315		315		315		315		315		315					
Масса, кг	27	51		46		105		87		178		148					

БЛОКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ



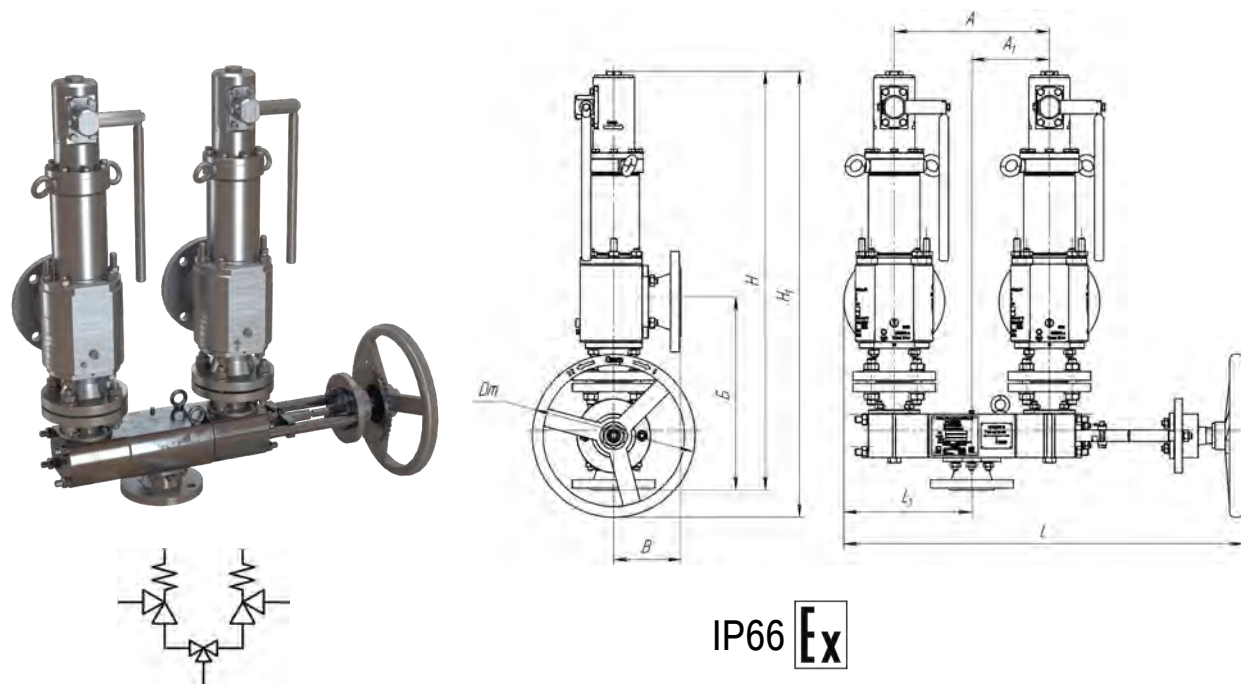
БПК с предохранительными клапанами ПРОК без выходного переключающего устройства**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Маркировка	БПК 25/16/х/х/хх1 с ПРОК 25/16	БПК 25/40/х/х/хх1 с ПРОК 25/40	БПК 25/63/х/х/хх1 с ПРОК 25/63	БПК 25/100/х/х/хх1 с ПРОК 25/100	БПК 25/160/х/х/хх1 с ПРОК 25/160	БПК 50/16/х/х/хх1 с ПРОК 50/16	БПК 50/40/х/х/хх1 с ПРОК 50/40	БПК 50/63/х/х/хх1 с ПРОК 50/63	БПК 50/100/х/х/хх1 с ПРОК 50/100	БПК 50/160/х/х/хх1 с ПРОК 50/160	БПК 80/16/х/х/хх1 с ПРОК 80/16	БПК 80/40/х/х/хх1 с ПРОК 80/40	БПК 80/63/х/х/хх1 с ПРОК 80/63	БПК 80/100/х/х/хх1 с ПРОК 80/100	БПК 80/160/х/х/хх1 с ПРОК 80/160	БПК 100/16/х/х/хх1 с ПРОК 100/16	БПК 100/40/х/х/хх1 с ПРОК 100/40
Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	25/40	25/40	25/40	25/40	25/40	50/80	50/80	50/80	50/80	50/80	80/100	80/100	80/100	80/100	80/100	100/150	100/150
Давление номинальное, PNвх/PNвых, МПа	1,6 / 0,6	4,0 / 1,6	6,3 / 2,5	10,0 / 4,0	16,0 / 4,0	1,6 / 0,6	4,0 / 1,6	6,3 / 2,5	10,0 / 4,0	16,0 / 4,0	1,6 / 0,6	4,0 / 1,6	6,3 / 2,5	10,0 / 4,0	16,0 / 4,0	1,6 / 0,6	4,0 / 1,6
Присоединение к трубопроводу	фланцевое (ГОСТ 33259-2015)																
Герметичность	класс А																
Климатическое исполнение*	УХЛ1																
Диапазон температур окружающей среды, °С*	-40...+60																
Диапазон температур рабочей среды, °С*	-40...+60																
Материал корпуса*	12Х18Н10Т, 14Х17Н2																
H, мм	700		770		790		975		1000		1130		1120				
H _г , мм	730		802		745		955		1008		1088		1113				
L, мм	713		712		790		790		935		935		1053				
L _г , мм	238		238		255		255		305		305		380				
A, мм	260		260		300		300		380		380		480				
A _г , мм	130		130		150		150		190		190		240				
B, мм	310		365		365		520		475		595		530				
B _г , мм	100		105		130		145		150		165		160				
Dm, мм	250		315		315		315		315		315		315				
Масса, кг	62		100		130		215		200		380		290				

* По согласованию с Заказчиком БПК могут быть изготовлены с другими характеристиками.

БЛОКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

БПК с предохранительными клапанами ПРОК

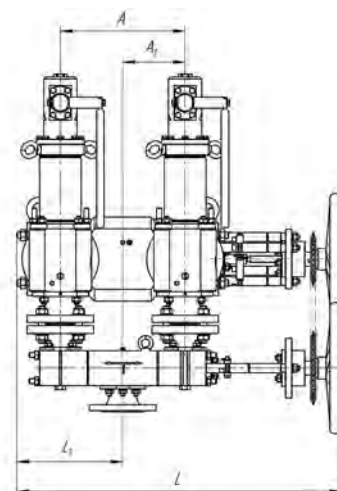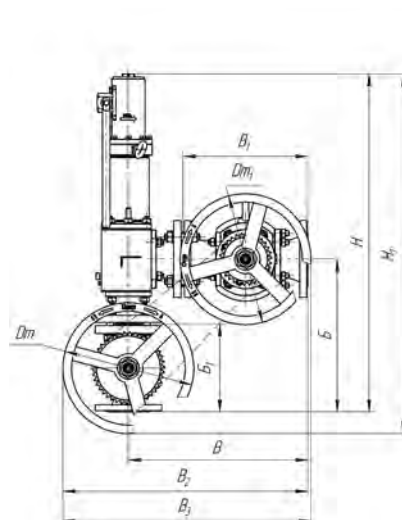


IP66 Ex

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка	БПК 25/16 с ПРОК 25/16	БПК 25/40 с ПРОК 25/40	БПК 25/63 с ПРОК 25/63	БПК 25/100 с ПРОК 25/100	БПК 25/160 с ПРОК 25/160	БПК 50/16 с ПРОК 50/16	БПК 50/40 с ПРОК 50/40	БПК 50/63 с ПРОК 50/63	БПК 50/100 с ПРОК 50/100	БПК 50/160 с ПРОК 50/160	БПК 80/16 с ПРОК 80/16	БПК 80/40 с ПРОК 80/40	БПК 80/63 с ПРОК 80/63	БПК 80/100 с ПРОК 80/100	БПК 80/160 с ПРОК 80/160	БПК 100/16 с ПРОК 100/16	БПК 100/40 с ПРОК 100/40
Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	25/40	25/40	25/40	25/40	25/40	50/80	50/80	50/80	50/80	50/80	80/100	80/100	80/100	80/100	80/100	100/150	100/150
Давление номинальное, PNвх/PNвых, МПа	1,6 / 0,6	4,0 / 1,6	6,3 / 2,5	10,0 / 4,0	16,0 / 4,0	1,6 / 0,6	4,0 / 1,6	6,3 / 2,5	10,0 / 4,0	16,0 / 4,0	1,6 / 0,6	4,0 / 1,6	6,3 / 2,5	10,0 / 4,0	16,0 / 4,0	1,6 / 0,6	4,0 / 1,6
Присоединение к трубопроводу	фланцевое (ГОСТ 33259-2015)																
Герметичность	класс А																
Климатическое исполнение*	УХЛ1																
Диапазон температур окружающей среды, °С*	-40...+60																
Диапазон температур рабочей среды, °С*	-40...+60																
Материал корпуса*	12Х18Н10Т, 14Х17Н2																
Н, мм	700		770			790			975		1000			1130			1120
Н ₁ , мм	730			802			745			955		1008			1088		1113
Л, мм	713			712			790			790		935			935		1053
Л ₁ , мм	238				238			255			255			305			380
А, мм	260				260			300			300			380			480
А ₁ , мм	130				130			150			150			190			240
Б, мм	310				365			365			520			475			530
Б ₁ , мм	190				240			210			360			300			330
В, мм	450				400			430			445			480			600
В ₁ , мм	210				210			300			300			330			440
В ₂ , мм	575				605			590			603			638			758
В ₃ , мм	594				625			600			610			630			695
Dm, мм	250				315			315			315			315			315
Dm ₁ , мм	250				250			315			315			315			315
Масса, кг	115				160			220			300			380			700

БПК с импульсными предохранительными клапанами ИПК

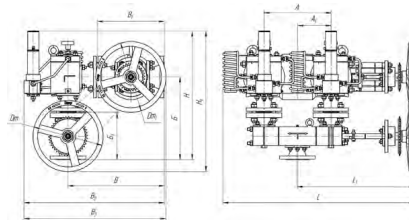

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка	БПК 25/40 с ИПК 25/40/6...40/0/1/3/00	БПК 25/40 с ИПК 25/40/6...40/0/1/3/05	БПК 50/40 с ИПК 50/40/6...40/0/1/3/00	БПК 50/40 с ИПК 50/40/6...40/0/1/3/05
Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	25/50	25/50	50/80	50/80
Давление номинальное, PNвх/PNвых, МПа	4,0/1,6	4,0/1,6	4,0/1,6	4,0/1,6
Присоединение к трубопроводу	фланцевое (ГОСТ 33259-2015)			
Герметичность	класс А			
Климатическое исполнение*	УХЛ1			
Диапазон температур окружающей среды, °С*	-40...+50	-40...+50	-40...+50	-40...+50
Диапазон температур рабочей среды, °С*	-40...+60	-40...+180	-40...+60	-40...+180
Материал корпуса*	12Х18Н10Т, 14Х17Н2			
H, мм	535		572	
H ₁ , мм	565		624	
L, мм	723	475	810	865
L ₁ , мм	476		527	
A, мм	260		300	
A ₁ , мм	130		150	
B, мм	310		365	
B ₁ , мм	190		210	
B ₂ , мм	395		430	
B ₃ , мм	210		300	
B ₄ , мм	572		630	
B ₅ , мм	603		638	
Dm, мм	250		315	
Dm ₁ , мм	250		315	
Масса, кг	110		190	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Эл. почта: tky@nt-rt.ru || Сайт: <https://technoproekt.nt-rt.ru>