

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47


Эл. почта: tky@nt-rt.ru || Сайт: <https://technoproekt.nt-rt.ru>

АРМАТУРА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ГРУЗОВОГО ВАГОНА

МУФТЫ 7311, 7312

Муфта 7311 предназначена для соединения труб с наружным диаметром 42 мм (ГОСТ 8734) между собой.

Муфта 7312 предназначена для соединения труб с наружным диаметром 27 мм (ГОСТ 8734) между собой.

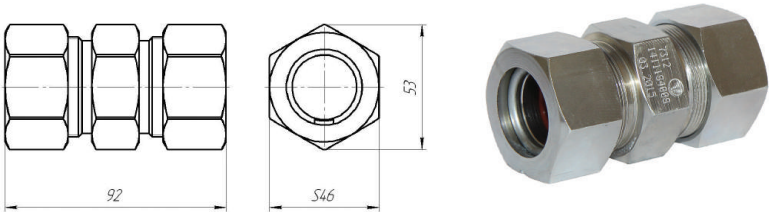

Технические характеристики

Параметры	Муфты	
	7311	7312
Наружный диаметр присоединяемых труб, мм	42	27
Рабочее давление Рр, МПа	0...1,02	
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ1	
Диапазон температур окружающего воздуха, °С	-60...+60, кратковременно (не более 4 часов) +120	
Диапазон температур рабочей среды Тр, °С	-60...+60	
Рабочая среда	сжатый воздух качеством не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433	
Группа механического исполнения по ГОСТ 30631	М26	
Материал корпуса	Сталь 20	
Момент затяжки накидных гаек безрезьбовых соединений, Н*м	200±20	150±15
Габаритные размеры, мм	106x81x81	92x53x53
Масса, кг, не более	1,9	0,8