

- Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47


Эл. почта: tky@nt-rt.ru || Сайт: <https://technoproekt.nt-rt.ru>

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ШТУЦЕРНЫЕ И МУФТОВЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

КО 15/16/00/2/00, КО 15/16/10/2/00



IP66 Ex




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка	КО 15/16/00/2/00	КО 15/16/10/2/00
Диаметр номинальный, DN, мм	15	
Давление номинальное, PN, МПа	1,6	
Перепад давления на клапане, обеспечивающий его работоспособность, ΔР, МПа	0,05...1,6	
Присоединение к трубопроводу	штуцерное М39х1,5-8g	
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А	
Климатическое исполнение	УХЛ1	
Диапазон температур окружающей среды, °С	-60...+60	
Диапазон температур рабочей среды, °С	-40...+50	+5...+120
Рабочая среда	попутный нефтяной газ, природный газ	компрессорное масло, минеральные и синтетические масла
Габариты, мм	120 x 54 x 60	
Масса, кг	1,4	
Материал корпуса	09Г2С	12Х18Н10Т

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ШТУЦЕРНЫЕ И МУФТОВЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

КО 15/250/00/2/00, КО 15/250/00/2/01

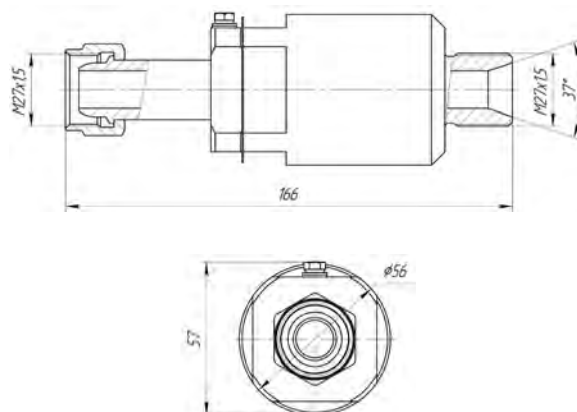


IP66 Ex

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка	КО 15/250/00/2/00		КО 15/250/00/2/01
Диаметр номинальный, DN, мм	15		
Давление номинальное, PN, МПа	25,0		
Перепад давления на клапане, обеспечивающий его работоспособность, ΔP, МПа	0,05...25,0		
Присоединение к трубопроводу	на входе	муфтовое M27x1,5-7H	муфтовое M36x2-7H
	на выходе	штуцерное M27x1,5-8g	штуцерное M36x2-8g
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А		
Климатическое исполнение	УХЛ2		
Диапазон температур окружающей среды, °C	-50...+60		
Диапазон температур рабочей среды, °C	-50...+100		
Рабочая среда	азот, инертные газы, газообразные углеводороды		
Габариты, мм	166 x 55 x 57		
Масса, кг	1,6		
Материал корпуса	12X18H10T		

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ШТУЦЕРНЫЕ И МУФТОВЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

КО 20/250/00/1/00

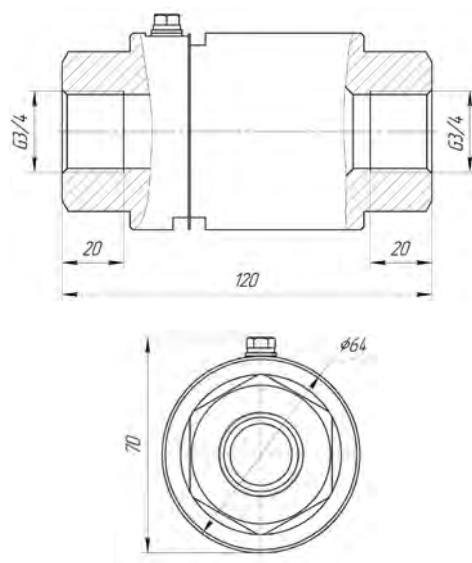


IP66 **Ex**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка	КО 20/250/00/1/00
Диаметр номинальный, DN, мм	20
Давление номинальное, PN, МПа	25,0
Перепад давления на клапане, обеспечивающий его работоспособность, ΔP, МПа	0,05...25,0
Присоединение к трубопроводу	муфтовое G ¾-A
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А
Климатическое исполнение	УХЛ1
Диапазон температур окружающей среды, °С	-60...+60
Диапазон температур рабочей среды, °С	-40...+80
Рабочая среда	газ природный компримированный
Габариты, мм	120 x 64 x 70
Масса, кг	3,0
Материал корпуса	14X17H2

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ШТУЦЕРНЫЕ И МУФТОВЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

КО 20/350/00/2/00

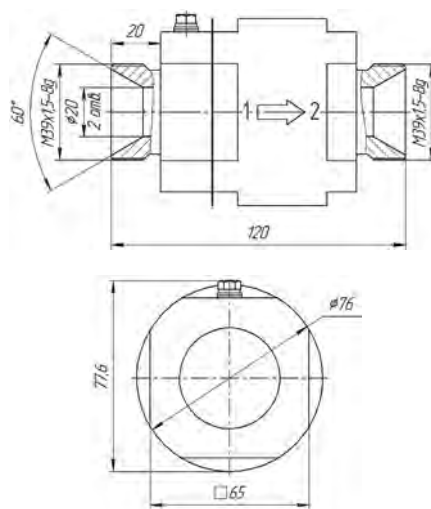



IP66 **Ex**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка	КО 20/350/00/2/00
Диаметр номинальный, DN, мм	20
Давление номинальное, PN, МПа	35,0
Перепад давления на клапане, обеспечивающий его работоспособность, ΔP, МПа	0,03...35,0
Присоединение к трубопроводу	штуцерное M39x1,5-8g
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А
Климатическое исполнение	УХЛ4
Диапазон температур окружающей среды, °C	+5...+40
Диапазон температур рабочей среды, °C	-10...+50
Рабочая среда	воздух
Габариты, мм	120 x 65 x 77,6
Масса, кг	2,5
Материал корпуса	14X17H2

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ШТУЦЕРНЫЕ И МУФТОВЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

КО 25/25/10/2/00, КО 25/100/00/2/00, КО 25/100/10/2/00

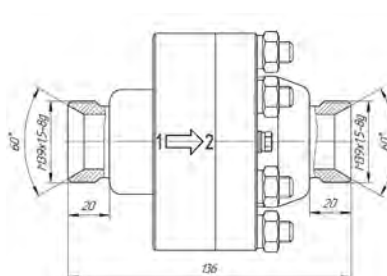

IP66 **Ex**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка	КО 25/25/10/2/00	КО 25/100/00/2/00	КО25/100/10/2/00
Диаметр номинальный, DN, мм	25		
Давление номинальное, PN, МПа	2,5	10,0	
Перепад давления на клапане, обеспечивающий его работоспособность, ΔP, МПа	0,03...2,5	0,03...10,0	
Присоединение к трубопроводу по ГОСТ 16039-70	штуцерное М39х1,5-8g		
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А		
Климатическое исполнение	УХЛ1		
Диапазон температур окружающей среды, °С	-60...+60	-60...+50	-40...+60
Диапазон температур рабочей среды, °С	0...+100	+5...+80	+5...+160
Рабочая среда	вода, пар, азот, тосол	углеводородный природный и попутный газы с содержанием C ₁ -C ₁₀	минеральные и синтетические масла
Габариты, мм	136 x 104 x 104		
Масса, кг	3,6		
Материал корпуса	12Х18Н10Т		

ДОСТУПНЫЕ МОДИФИКАЦИИ: • КО 25/100/00/2/01; • КО 25/100/10/2/01; • КО 25/100/10/2/02.

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ШТУЦЕРНЫЕ И МУФТОВЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

КО 32/10/10/2/00, КО 40/10/10/2/00

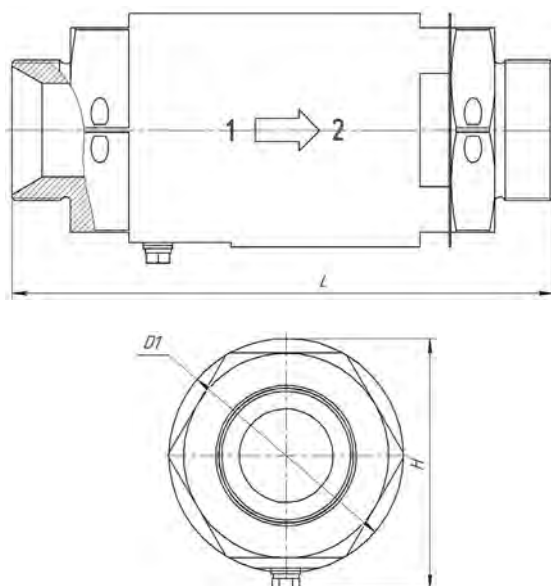


IP66 **Ex**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка	КО 32/10/10/2/00	КО 40/10/10/2/00
Диаметр номинальный, DN, мм	32	40
Давление номинальное, PN, МПа	1,0	
Перепад давления на клапане, обеспечивающий его работоспособность, ΔP, МПа	0,01...1,0	
Присоединение к трубопроводу по ГОСТ 16039-70	штуцерное M48x1,5-8g	штуцерное M52x1,5-8g
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А	
Климатическое исполнение	УХЛ4	
Диапазон температур окружающей среды, °C	+5...+45	
Диапазон температур рабочей среды, °C	0...+120	
Рабочая среда	минеральные и синтетические масла	
Габариты L x D1 x H, мм	185 x 80 x 86	189 x 80 x 86
Масса, кг	4,1	4,2
Материал корпуса	12X18H10T	

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ШТУЦЕРНЫЕ И МУФТОВЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

КО 32/350/00/2/00

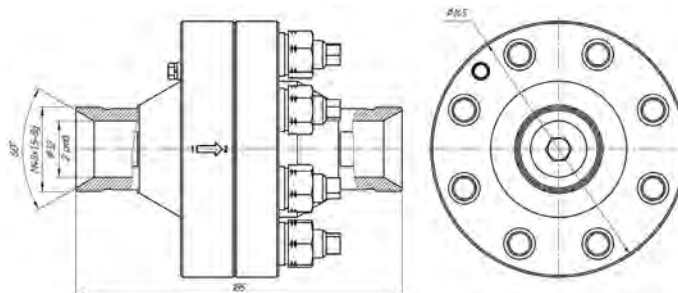

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка	КО 32/350/00/2/00
Диаметр номинальный, DN, мм	32
Давление номинальное, PN, МПа	35,0
Перепад давления на клапане, обеспечивающий его работоспособность, ΔР, МПа	0,03...35,0
Присоединение к трубопроводу	штуцерное М48х1,5-8g
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А
Климатическое исполнение	УХЛ4
Диапазон температур окружающей среды, °С	+5...+40
Диапазон температур рабочей среды, °С	-10...+50
Рабочая среда	воздух
Габариты, мм	185 x 145 x 145

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Эл. почта: tky@nt-rt.ru || Сайт: <https://technoproekt.nt-rt.ru>