



Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Жуковский (4112)23-90-97
Ярославль (4822)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

Маркировка	КО 15/16/00/3/00	КО 15/63/00/3/00
Диаметр номинальный, DN, мм	15	
Давление номинальное, PN, МПа	1,6	6,3
Перепад давления на клапане, обеспечивающий его работоспособность, ΔР, МПа	0,05...1,6	0,05...6,3
Присоединение к трубопроводу	фланцевое	
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А	
Климатическое исполнение	УХЛ1	
Диапазон температур окружающей среды, °С	-60...+60	
Диапазон температур рабочей среды, °С	-10...+70	
Рабочая среда	азот	
Габариты, мм	120 x 95 x 100	120 x 105 x 110
Масса, кг	2,6	3,3
Материал корпуса	сталь 09Г2С	

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

KO 25/10/00/3/00, KO 25/10/10/3/00, KO 25/100/00/3/00, KO 25/100/10/3/00





IP66 **Ex**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка	КО 25/10/00/3/00	КО 25/10/10/3/00	КО 25/100/00/3/00	КО 25/100/10/3/00	
Диаметр номинальный, DN, мм	25				
Давление номинальное, PN, МПа	1,0		10,0		
Перепад давления на клапане, обеспечивающий его работоспособность, ΔP, МПа	0,001...0,2		0,03...10,0		
Присоединение к трубопроводу	фланцевое				
Герметичность затвора	класс С		класс А		
Климатическое исполнение	УХЛ4		УХЛ2		
Диапазон температур окружающей среды, °С	-5...+45		-60...+60	-45...+60	
Диапазон температур рабочей среды, °С	-20...+120	+5...+120	-10...+60	-10...+180	+5...+180
Рабочая среда	воздух	минеральные и синтетические масла	топливный газ, газولين	природный газ, топливный газ, попутный нефтяной газ, газообразные углеводороды, газовый конденсат	минеральные и синтетические масла
Габариты L x D1 x H, мм	135 x 115 x 115		165 x 135 x 135		
Масса, кг	4,0		7,5		
Материал корпуса	12Х18Н10Т				

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

КО 25/160/00/3/00, КО 32/40/10/3/00, КО 50/25/10/3/00



IP66 **Ex**




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка	КО 25/160/00/3/00	КО 32/40/10/3/00	КО 50/25/10/3/00*
Диаметр номинальный, DN, мм	25	32	50
Давление номинальное, PN, МПа	16,0	4,0	2,5
Перепад давления на клапане, обеспечивающий его работоспособность, ΔP, МПа	0,03...16,0	0,03...4,0	0,03...2,5
Присоединение к трубопроводу	фланцевое		
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А		
Климатическое исполнение	УХЛ1		
Диапазон температур окружающей среды, °С	-10...+60	-15...+40	-60...+60
Диапазон температур рабочей среды, °С	-10...+60	+15...+125	+5...+160
Рабочая среда	природный газ	минеральные и синтетические масла	попутный нефтяной газ, газомасляная смесь, минеральные и синтетические масла
Габариты L x D1 x H, мм	165 x 135 x 135	150 x 135 x 135	170 x 160 x 160
Масса, кг	7,5	5,5	10
Материал корпуса	12Х18Н10Т		

***ДОСТУПНЫЕ МОДИФИКАЦИИ:** • КО 50/25/10/3/02; • КО 50/25/10/3/03.

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

KO 50/40/10/3/00, KO 50/100/00/3/00, KO 65/25/10/3/00

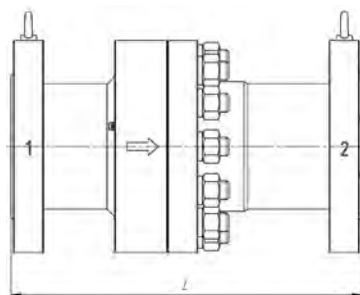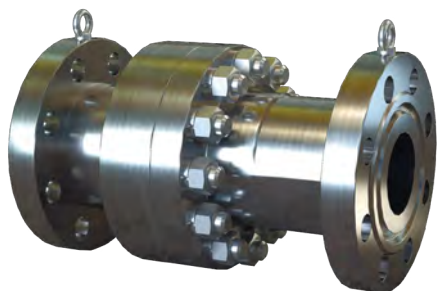




IP66 **Ex**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка	КО 50/40/10/3/00	КО 50/100/00/3/00		КО 65/25/10/3/00
Диаметр номинальный, DN, мм	50	50		65
Давление номинальное, PN, МПа	4,0	10,0		2,5
Перепад давления на клапане, обеспечивающий его работоспособность, ΔP, МПа	0,05...4,0	0,01...10,0		0,03...2,5
Присоединение к трубопроводу	фланцевое			
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А			
Климатическое исполнение	ХЛ1	УХЛ1		
Диапазон температур окружающей среды, °С	-60...+40	-60...+50		-60...+60
Диапазон температур рабочей среды, °С	0...+70	-50...+60	+5...+80	+5...+160
Рабочая среда	вода	природный газ	минеральные и синтетические масла	
Габариты L x D1 x H, мм	170 x 160 x 160	250 x 195 x 226		290 x 180 x 215
Масса, кг	10	27,5		17
Материал корпуса	12Х18Н10Т			

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

КО 65/40/00/3/00, КО 65/63/00/3/00, КО 100/160/10/3/00


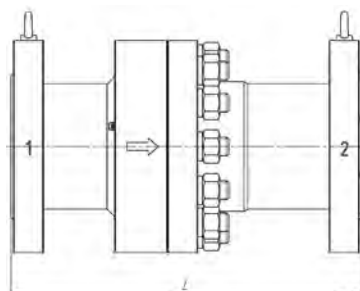
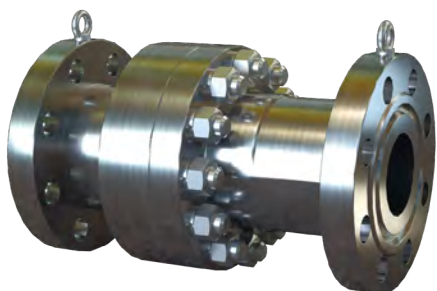


IP66 **Ex**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка	КО 65/40/00/3/00	КО 65/63/00/3/00	КО 100/160/10/3/00
Диаметр номинальный, DN, мм	65	65	100
Давление номинальное, PN, МПа	4,0	6,3	16,0
Перепад давления на клапане, обеспечивающий его работоспособность, ΔP, МПа	0,01...4,0	0,01...6,3	0,05...16,0
Присоединение к трубопроводу	фланцевое		
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А		
Климатическое исполнение	УХЛ4	ХЛ1	
Диапазон температур окружающей среды, °С	+5...+45	+5...+45	-60...+40
Диапазон температур рабочей среды, °С	-40...+100	-50...+100	0...+70
Рабочая среда	природный газ, азот	топливный газ, азот	вода
Габариты L x D1 x H, мм	240 x 180 x 211	264 x 200 x 220	430 x 265 x 298
Масса, кг	18	22,5	80,5
Материал корпуса	12Х18Н10Т		



КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

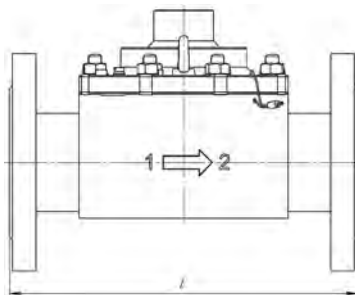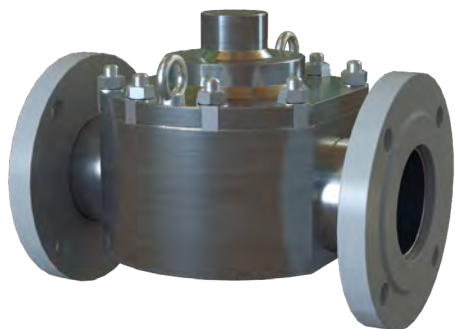KO 80/16/00/3/00, KO 100/10/00/3/00IP66 **Ex****ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Маркировка	KO 80/16/00/3/00	KO 100/10/00/3/00
Диаметр номинальный, DN, мм	80	100
Давление номинальное, PN, МПа	1,6	1,0
Перепад давления на клапане, обеспечивающий его работоспособность, ΔP, МПа	0,05...1,6	0,001...0,2
Присоединение к трубопроводу	фланцевое	
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс С	
Климатическое исполнение	УХЛ1	
Диапазон температур окружающей среды, °С	-60...+45	-60...+50
Диапазон температур рабочей среды, °С	+5...+300	-20...+120
Рабочая среда	воздух	
Габариты L x B x H, мм	310 x 215 x 235	350 x 238 x 246,5
Масса, кг	34	35
Материал корпуса	12X18H10T	

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

КО 125/16/10/3/00, КО 150/16/10/3/00



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Маркировка	КО 125/16/10/3/00	КО 150/16/10/3/00
Диаметр номинальный, DN, мм	125	150
Давление номинальное, PN, МПа	1,6	
Перепад давления на клапане, обеспечивающий его работоспособность, ΔР, МПа	0,01...1,6	
Присоединение к трубопроводу	фланцевое	
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А	
Климатическое исполнение	УХЛ1	
Диапазон температур окружающей среды, °С	-60...+60	
Диапазон температур рабочей среды, °С	+5...+120	
Рабочая среда	попутный нефтяной газ, минеральные и синтетические масла	минеральные и синтетические масла
Габариты L x D1 x H, мм	400 x 245 x 280	350 x 292 x 324
Масса, кг	36	54
Материал корпуса	14X17H2	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благоевский (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Эл. почта: tky@nt-rt.ru || Сайт: <https://technoproekt.nt-rt.ru>