

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

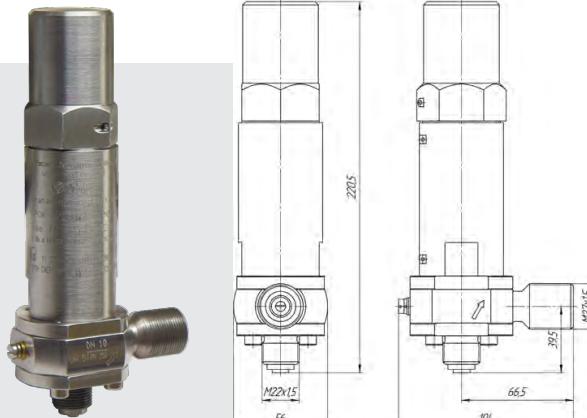
Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Эл. почта: tky@nt-rt.ru || Сайт: <https://technoproekt.nt-rt.ru>

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 05/250/250/00/2/00



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр номинальный, D _N вх/D _N вых, мм	5/5
Давление номинальное, P _N , МПа	25,0
Диаметр седла, мм	5
Диапазон давления настройки, МПа	17,0...25,0
Давление настройки	P _H
Давление полного открытия, P _{po} (не более)	1,1P _H
Давление закрытия, P _z (не менее)	0,8P _H
Присоединение к трубопроводу – штуцерное	входной патрубок выходной патрубок
	M22 x 1,5 M27 x 1,5
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ
Диапазон температур окружающей среды, °C	-40...+50
Диапазон температур рабочей среды, °C	-40...+50
Масса, кг (не более)	3,2
Коэффициент расхода для газа, α ₁ (не менее)	0,7
Материал корпуса	14X17H2

МОДИФИКАЦИИ

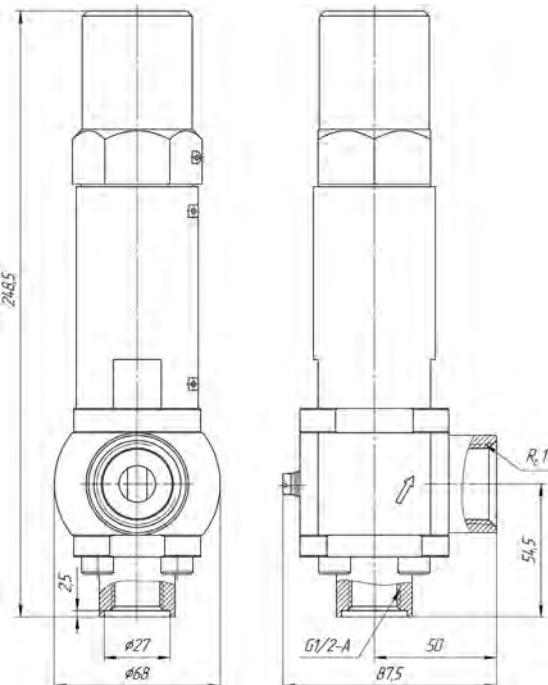
Наличие ручного дублера:

- без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 05/320/255/00/1/09

IP66 Ex

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	5/5	
Давление номинальное, РН, МПа	32,0	
Диаметр седла, мм	5	
Диапазон давления настройки, МПа	17,0..25,5	
Давление настройки	Рн	
Давление полного открытия, Рпо (не более)	1,1Рн	
Давление закрытия, Рз (не менее)	0,8Рн	
Присоединение к трубопроводу – муфтовое	входной патрубок	G1/2-А ГОСТ 6357-81
	выходной патрубок	Rc 1 ГОСТ 6211-81
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А	
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ	
Диапазон температур окружающей среды, °C	-40...+50	
Диапазон температур рабочей среды, °C	-40...+50	
Масса, кг (не более)	4	
Коэффициент расхода для газа, α ₁ (не менее)	0,8	
Материал корпуса	14Х17Н2	

МОДИФИКАЦИИ

- Наличие ручного дублера:
- без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 05/400/400/00/2/00

IP66 **Ex**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	5/5
Давление номинальное, PN, МПа	40,0
Диаметр седла, мм	3,3
Диапазон давления настройки, МПа	1,5...40,0
Давление настройки	Rн
Давление полного открытия, Рпо (не более)	1,15Rн
Давление закрытия, Рз (не менее)	0,8Rн
Присоединение к трубопроводу по ГОСТ 24072-80	штуцерное, соединение 3-10
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ
Диапазон температур окружающей среды, °C	-10...+60
Диапазон температур рабочей среды, °C	-10...+150
Масса, кг (не более)	0,45
Коэффициент расхода для газа, α_1 (не менее)	0,8
Материал корпуса	14X17H2

МОДИФИКАЦИИ

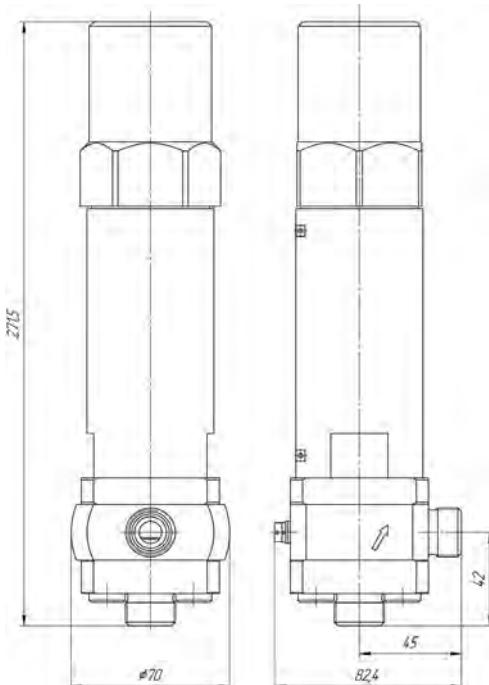
Наличие ручного дублера:

- без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 10/320/275/00/2/00
IP66 Ex
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	10/10
Давление номинальное, РН, МПа	32,0
Диаметр седла, мм	10
Диапазон давления настройки, МПа	12,0..27,5
Давление настройки	Рн
Давление полного открытия, Рпо (не более)	1,03Рн
Давление закрытия, Рз (не менее)	0,9Рн
Присоединение к трубопроводу по ГОСТ 24072-80	штуцерное, соединение 3-14
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс С
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ
Диапазон температур окружающей среды, °C	-40...+60
Диапазон температур рабочей среды, °C	-40...+60
Масса, кг (не более)	5
Коэффициент расхода для газа, α_1 (не менее)	0,7
Материал корпуса	14Х17Н2

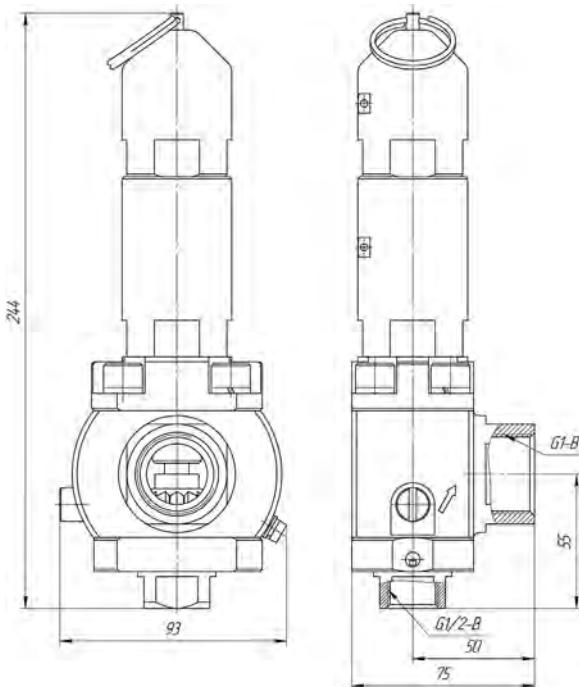
МОДИФИКАЦИИ

Наличие ручного дублера:
 • без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 15/25/25/01/1/00

IP66 Ex

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	15/25	
Давление номинальное, PN, МПа	2,5	
Диаметр седла, мм	1) 10; 2) 12	
Диапазон давления настройки, МПа	1) 0,2...0,4; 0,6...1,2; 1,2...2,5 2) 0,08...0,2; 0,4...0,6	
Давление настройки	Рн*	
Давление полного открытия (не более)	Рпо*	
Давление закрытия (не менее)	Рз*	
Присоединение к трубопроводу – муфтовое	входной патрубок	G1/2-В ГОСТ 6357-81
	выходной патрубок	G1-В ГОСТ 6357-81
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А	
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ	
Диапазон температур окружающей среды, °C	-60...+60**	
Диапазон температур рабочей среды, °C	-40...+85**	
Масса, кг (не более)	3,85	
Коэффициент расхода для газа, α ₁ (не менее)	0,8	
Коэффициент расхода для жидкости, α ₂ (не менее)	0,5	
Материал корпуса	12X18H10T	

МОДИФИКАЦИИ

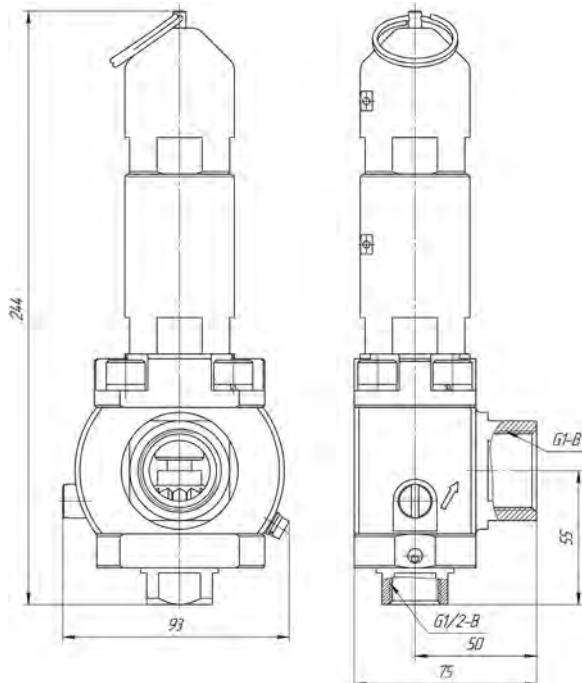
Наличие ручного дублера:

- с ручным дублером;
- без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды;
- жидкие среды.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 15/40/12/01/1/00

IP66 Ex

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	15/25	
Давление номинальное, PN, МПа	4,0	
Диаметр седла, мм	10	
Диапазон давления настройки, МПа	0,6...1,2	
Давление настройки	Рн*	
Давление полного открытия (не более)	Рпо*	
Давление закрытия (не менее)	Рз*	
Присоединение к трубопроводу – муфтовое	входной патрубок выходной патрубок	G1/2-В ГОСТ 6357-81 G1-В ГОСТ 6357-81
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А	
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ	
Диапазон температур окружающей среды, °C	-60...+40	
Диапазон температур рабочей среды, °C	-40...+85	
Масса, кг (не более)	3,85	
Коэффициент расхода для газа, α ₁ (не менее)	0,8	
Коэффициент расхода для жидкости, α ₂ (не менее)	0,5	
Материал корпуса	12X18H10T	

* См. общие параметры на клапаны предохранительные.

** Уточняется при заказе.

МОДИФИКАЦИИ

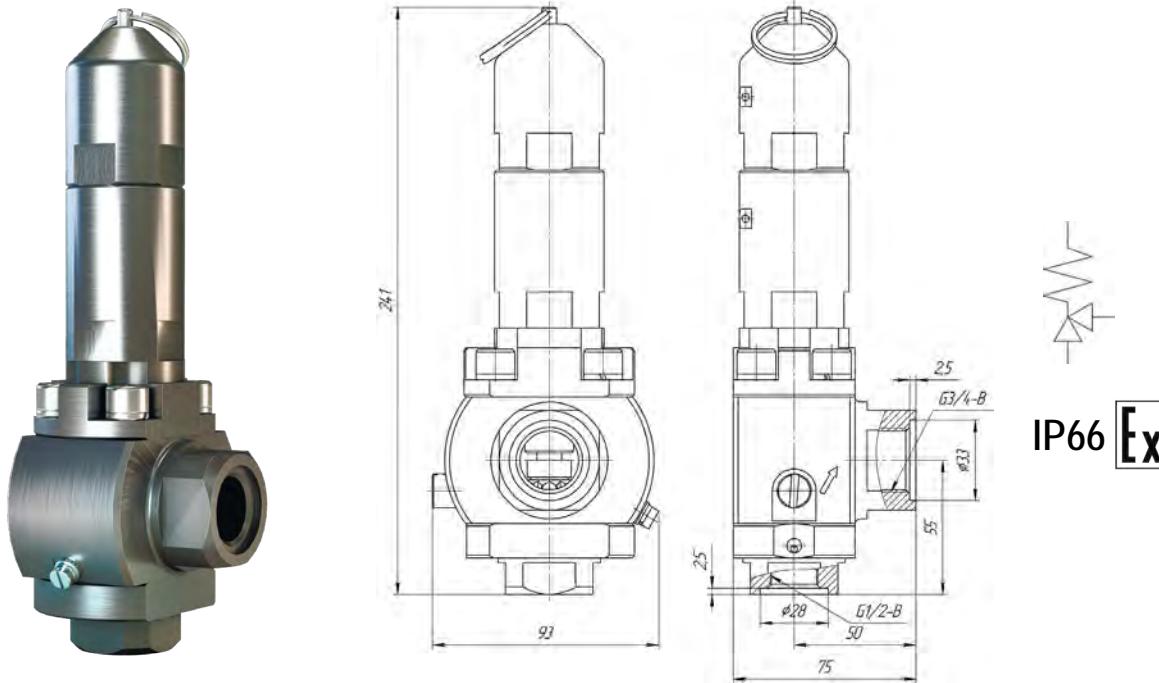
Наличие ручного дублера:

- с ручным дублером;
- без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды;
- жидкие среды.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 15/63/63/01/1/01**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	15/20	
Давление номинальное, PN, МПа	6,3	
Диаметр седла, мм	10	
Диапазон давления настройки, МПа	0,6...6,3	
Давление настройки	Рн*	
Давление полного открытия (не более)	Рпо*	
Давление закрытия (не менее)	Рз*	
Присоединение к трубопроводу – муфтовое	входной патрубок выходной патрубок	G1/2-В ГОСТ 6357-81 G3/4-В ГОСТ 6357-81
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А	
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ	
Диапазон температур окружающей среды, °C	-60...+40	
Диапазон температур рабочей среды, °C	-40...+85	
Масса, кг (не более)	3,85	
Коэффициент расхода для газа, а ₁ (не менее)	0,8	
Коэффициент расхода для жидкости, а ₂ (не менее)	0,5	
Материал корпуса	12X18H10T	

* См. общие параметры на клапаны предохранительные.

МОДИФИКАЦИИ

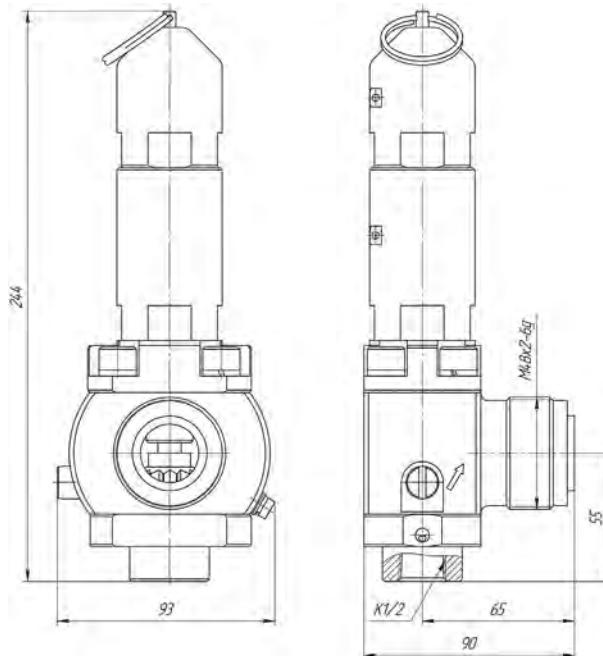
Наличие ручного дублера:

- с ручным дублером;
- без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды;
- жидкие среды.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 15/125/125/01/1/00

IP66

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	15/25	
Давление номинальное, PN, МПа	12,5	
Диаметр седла, мм	10	
Диапазон давления настройки, МПа	0,2...0,4; 0,6...2,8; 3,8...7,9; 8,0...12,5**	
Давление настройки	Рн*	
Давление полного открытия (не более)	Рпо*	
Давление закрытия (не менее)	Рз*	
Присоединение к трубопроводу	входной патрубок	муфтовое, K1/2 ГОСТ 6111-52
	выходной патрубок	штуцерное, M48x2-6g
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А	
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ	
Диапазон температур окружающей среды, °C	-40...+60	
Диапазон температур рабочей среды, °C	-40...+85**	
Масса, кг (не более)	4,2	
Коэффициент расхода для газа, α ₁ (не менее)	0,8	
Коэффициент расхода для жидкости, α ₂ (не менее)	0,5	
Материал корпуса	12X18H10T	

* См. общие параметры на клапаны предохранительные.

** Уточняется при заказе.

МОДИФИКАЦИИ

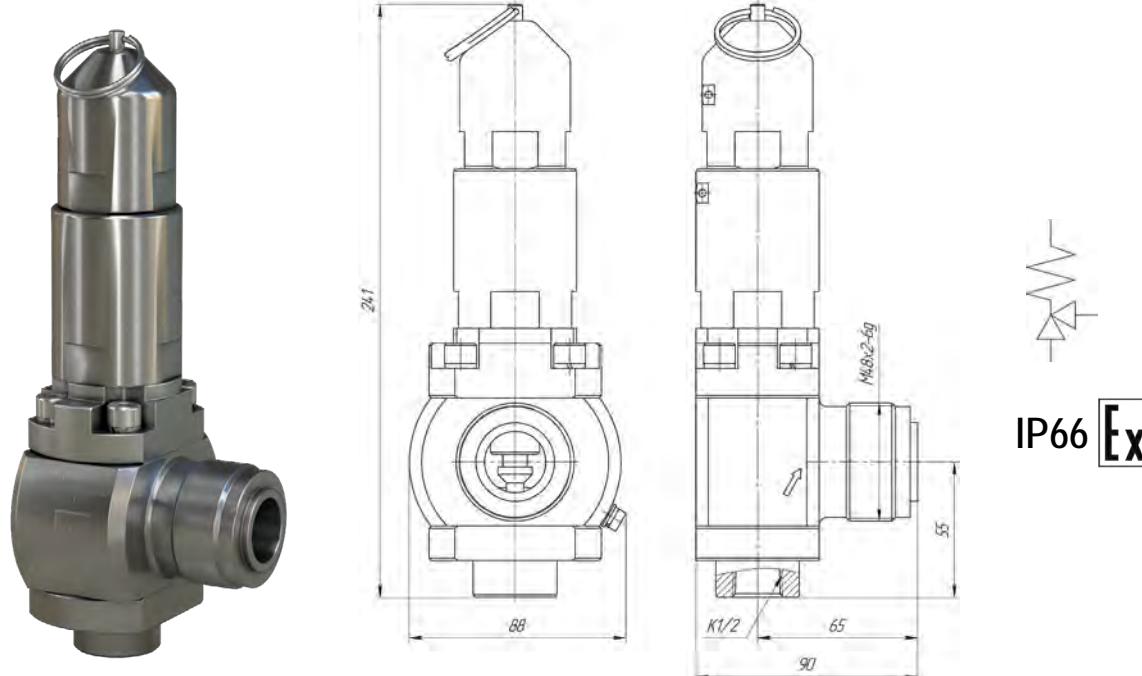
Наличие ручного дублера:

- с ручным дублером;
- без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды;
- жидкие среды.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 15/160/160/01/1/00**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	15/25	
Давление номинальное, PN, МПа	16,0	
Диаметр седла, мм	5	
Диапазон давления настройки, МПа	10,0...16,0	
Давление настройки	Рн*	
Давление полного открытия (не более)	Рпо*	
Давление закрытия (не менее)	Рз*	
Присоединение к трубопроводу	входной патрубок	муфтовое, К1/2 ГОСТ 6111-52
	выходной патрубок	штуцерное, М48x2-6g
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А	
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ	
Диапазон температур окружающей среды, °C	-40...+40	
Диапазон температур рабочей среды, °C	-40...+60	
Масса, кг (не более)	4,2	
Коэффициент расхода для газа, α ₁ (не менее)	0,8	
Материал корпуса	12X18H10T	

* См. общие параметры на клапаны предохранительные.

МОДИФИКАЦИИ

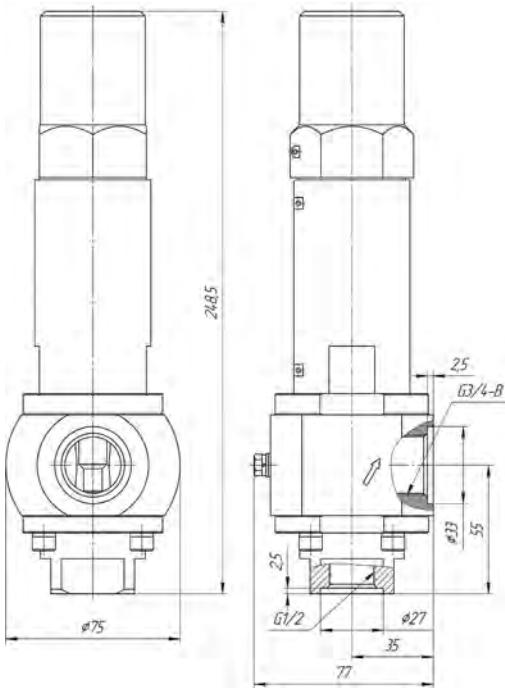
Наличие ручного дублера:

- с ручным дублером;
- без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 15/250/250/00/1/00
IP66 Ex
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	15/20	
Давление номинальное, PN, МПа	25,0	
Диаметр седла, мм	5	
Диапазон давления настройки, МПа	8,0...25,0	
Давление настройки	Рн*	
Давление полного открытия (не более)	Рпо*	
Давление закрытия (не менее)	Рз*	
Присоединение к трубопроводу – муфтовое	входной патрубок выходной патрубок	G1/2-В ГОСТ 6357-81 G3/4-В ГОСТ 6357-81
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А	
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ	
Диапазон температур окружающей среды, °C	-60...+40	
Диапазон температур рабочей среды, °C	-40...+60	
Масса, кг (не более)	4,2	
Коэффициент расхода для газа, α ₁ (не менее)	0,8	
Материал корпуса	14Х17Н2	

* См. общие параметры на клапаны предохранительные.

МОДИФИКАЦИИ

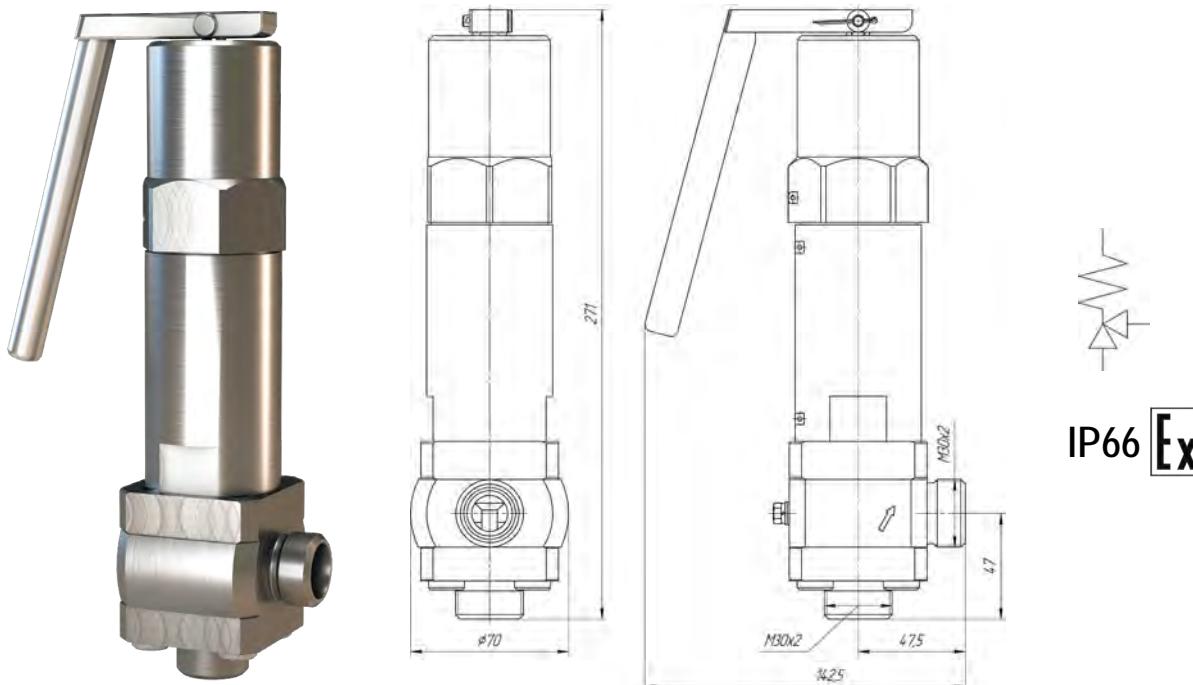
Наличие ручного дублера:

- без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 15/320/255/01/2/00**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	15/15
Давление номинальное, РН, МПа	32,0
Диаметр седла, мм	5
Диапазон давления настройки, МПа	6,0...10,0; 17,0...25,5
Давление настройки	Рн*
Давление полного открытия (не более)	Рпо=1,23Рн
Давление закрытия (не менее)	Рз*
Присоединение к трубопроводу	штуцерное, соединение 3-20 по ГОСТ 24072-80
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ
Диапазон температур окружающей среды, °C	-60...+40
Диапазон температур рабочей среды, °C	-40...+60
Масса, кг (не более)	5,3
Коэффициент расхода для газа, α ₁ (не менее)	0,8
Материал корпуса	14Х17Н2

* См. общие параметры на клапаны предохранительные.

МОДИФИКАЦИИ

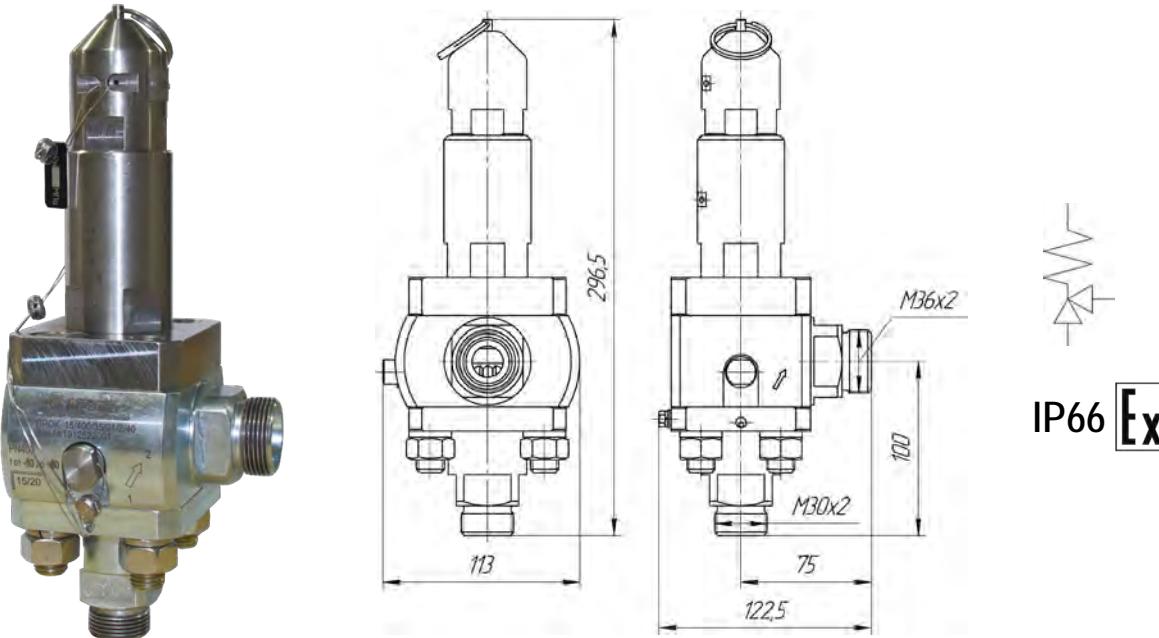
Наличие ручного дублера:

- с ручным дублером;
- без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 15/400/35/01/2/40**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	15/20	
Давление номинальное, PN, МПа	40,0	
Диаметр седла, мм	10	
Диапазон давления настройки, МПа	2,8...3,5	
Давление настройки	Рн*	
Давление полного открытия (не более)	Рпо*	
Давление закрытия (не менее)	Рз*	
Присоединение к трубопроводу – штуцерное	входной патрубок	соединение 3-20
	выходной патрубок	соединение 3-25
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А	
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ	
Диапазон температур окружающей среды, °C	-40...+80	
Диапазон температур рабочей среды, °C	-60...+50	
Масса, кг (не более)	8,5	
Коэффициент расхода для газа, α ₁ (не менее)	0,8	
Материал корпуса	14X17H2	

* См. общие параметры на клапаны предохранительные.

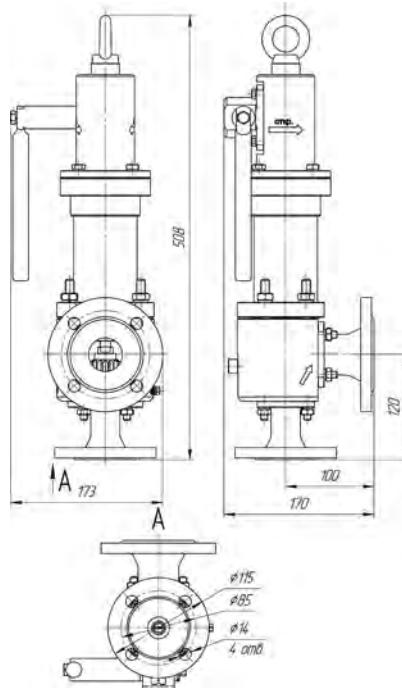
МОДИФИКАЦИИ

- Наличие ручного дублера:
- с ручным дублером;
 - без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 25/16/16/01/3/00

IP66 Ex

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	25/40
Давление номинальное на входе, PNвх, МПа	1,6
Давление номинальное на выходе, PNвых, МПа	0,6
Диаметр седла, мм	16
Диапазон давления настройки, МПа	0,05...1,6
Давление настройки	Rн*
Давление полного открытия (не более)	Rпо*
Давление закрытия (не менее)	Rз*
Присоединение к трубопроводу	фланцевое**
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ
Диапазон температур окружающей среды, °C	-60...+60**
Диапазон температур рабочей среды, °C	-40...+80**
Масса, кг (не более)	18
Коэффициент расхода для газа, α ₁ (не менее)	0,8
Коэффициент расхода для жидкости, α ₂ (не менее)	0,5
Материал корпуса	12X18H10T

* См. общие параметры на клапаны предохранительные.

** Уточняется при заказе.

МОДИФИКАЦИИ

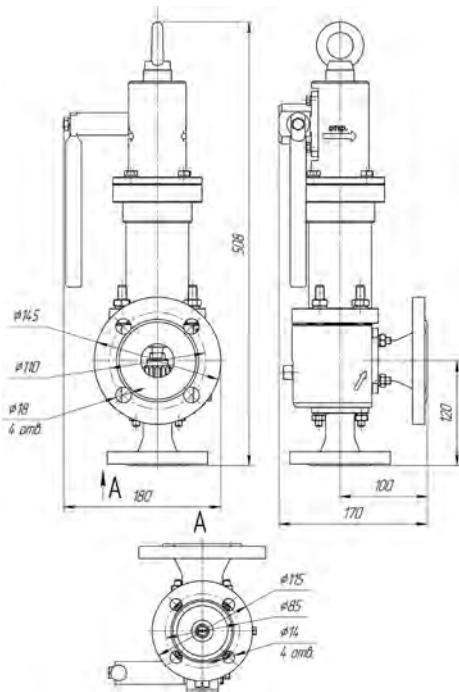
Наличие ручного дублера:

- с ручным дублером;
- без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды;
- жидкие среды.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 25/40/40/01/3/00

IP66 Ex

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	25/40
Давление номинальное на входе, PNвх, МПа	4,0
Давление номинальное на выходе, PNвых, МПа	1,6
Диаметр седла, мм	16
Диапазон давления настройки, МПа	0,2...4,0
Давление настройки	Pн*
Давление полного открытия (не более)	Pпо*
Давление закрытия (не менее)	Pз*
Присоединение к трубопроводу	фланцевое**
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ
Диапазон температур окружающей среды, °C	-60...+60**
Диапазон температур рабочей среды, °C	-40...+80**
Масса, кг (не более)	19
Коэффициент расхода для газа, α ₁ (не менее)	0,8
Коэффициент расхода для жидкости, α ₂ (не менее)	0,5
Материал корпуса	12X18H10T

* См. общие параметры на клапаны предохранительные.

** Уточняется при заказе.

МОДИФИКАЦИИ

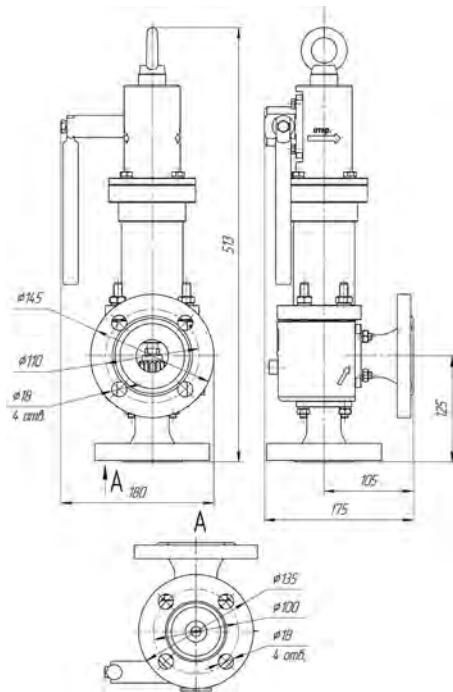
Наличие ручного дублера:

- с ручным дублером;
- без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды;
- жидкие среды.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 25/63/63/01/3/00

IP66 Ex

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	25/40
Давление номинальное на входе, PNвх, МПа	6,3
Давление номинальное на выходе, PNвых, МПа	2,5
Диаметр седла, мм	12
Диапазон давления настройки, МПа	0,8...6,3
Давление настройки	Rн*
Давление полного открытия (не более)	Rпо*
Давление закрытия (не менее)	Rз*
Присоединение к трубопроводу	фланцевое**
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ
Диапазон температур окружающей среды, °C	-60...+60**
Диапазон температур рабочей среды, °C	-40...+80**
Масса, кг (не более)	20
Коэффициент расхода для газа, α ₁ (не менее)	0,8
Коэффициент расхода для жидкости, α ₂ (не менее)	0,5
Материал корпуса	12X18H10T

* См. общие параметры на клапаны предохранительные.

** Уточняется при заказе.

МОДИФИКАЦИИ

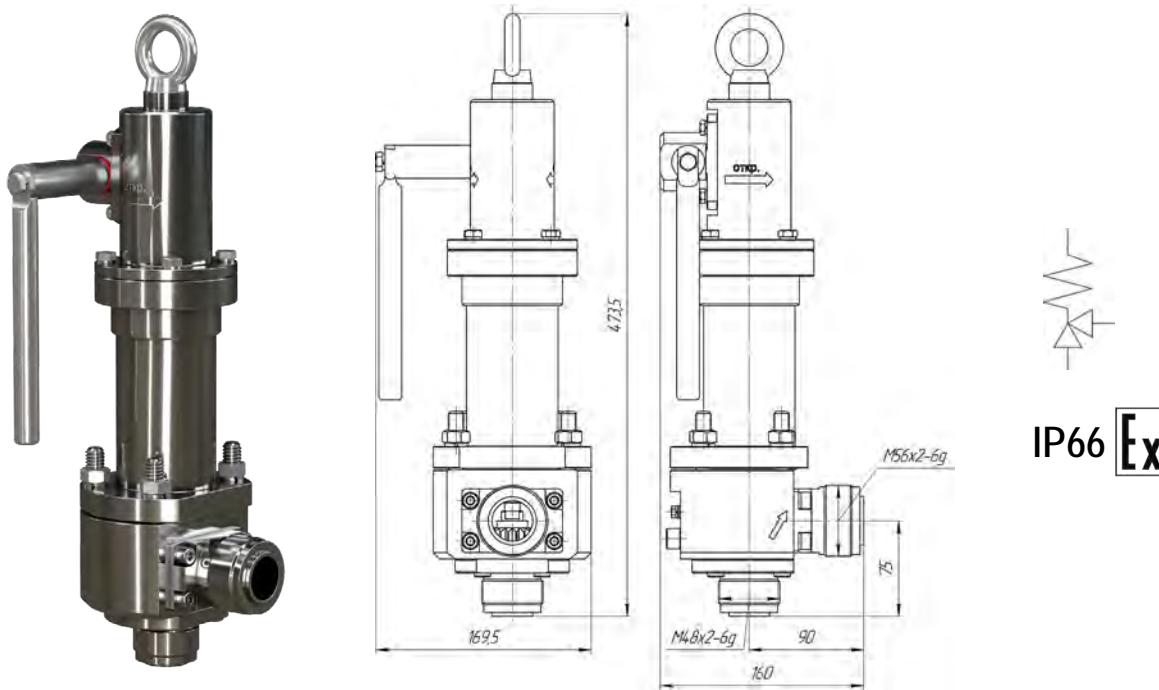
Наличие ручного дублера:

- с ручным дублером;
- без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды;
- жидкие среды.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 25/100/100/01/2/00**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	25/32	
Давление номинальное, PN, МПа	10,0	
Диаметр седла, мм	12	
Диапазон давления настройки, МПа	0,2...10,0	
Давление настройки	Рн*	
Давление полного открытия (не более)	Рпо*	
Давление закрытия (не менее)	Рз*	
Присоединение к трубопроводу – штуцерное	входной патрубок выходной патрубок	M48x2-6g M56x2-6g
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А	
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ	
Диапазон температур окружающей среды, °C	-60...+60	
Диапазон температур рабочей среды, °C	-40...+80	
Масса, кг (не более)	17	
Коэффициент расхода для газа, α ₁ (не менее)	0,8	
Материал корпуса	12X18H10T	

* См. общие параметры на клапаны предохранительные.

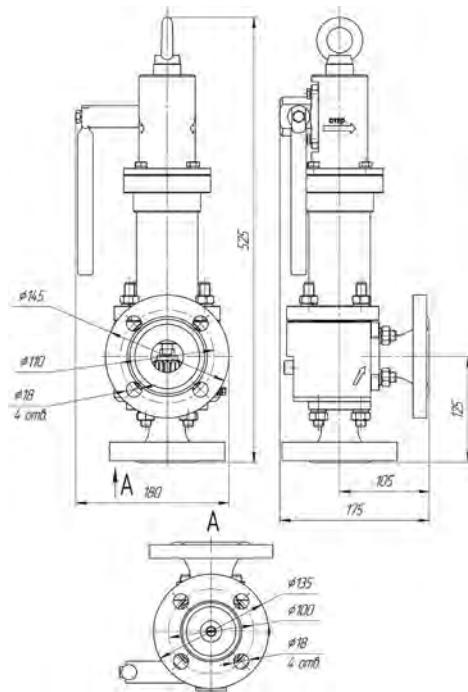
МОДИФИКАЦИИ

- Наличие ручного дублера:
- с ручным дублером;
 - без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 25/100/100/01/3/00

IP66 Ex

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	25/40
Давление номинальное на входе, PNвх, МПа	10,0
Давление номинальное на выходе, PNвых, МПа	4,0
Диаметр седла, мм	12
Диапазон давления настройки, МПа	0,4...10,0
Давление настройки	Rн*
Давление полного открытия (не более)	Rпо*
Давление закрытия (не менее)	Rз*
Присоединение к трубопроводу	фланцевое**
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ
Диапазон температур окружающей среды, °C	-60...+60
Диапазон температур рабочей среды, °C	-40...+80
Масса, кг (не более)	24
Коэффициент расхода для газа, α ₁ (не менее)	0,8
Коэффициент расхода для жидкости, α ₂ (не менее)	0,5
Материал корпуса	12X18H10T

* См. общие параметры на клапаны предохранительные.

** Уточняется при заказе.

МОДИФИКАЦИИ


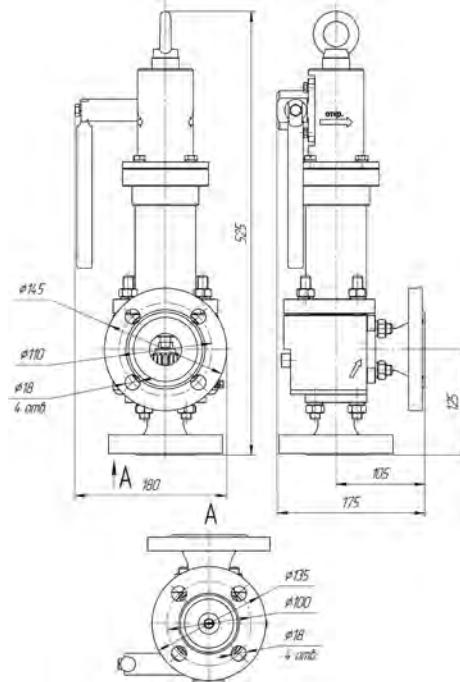
Наличие ручного дублера:

- с ручным дублером;
- без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды;
- жидкие среды.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 25/160/160/01/3/00

IP66 Ex

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	25/40
Давление номинальное на входе, PNвх, МПа	16,0
Давление номинальное на выходе, PNвых, МПа	4,0
Диаметр седла, мм	12
Диапазон давления настройки, МПа	0,4...16,0
Давление настройки	Rн*
Давление полного открытия (не более)	Rпо*
Давление закрытия (не менее)	Rз*
Присоединение к трубопроводу по ГОСТ 33259-2015	фланцевое**
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ
Диапазон температур окружающей среды, °C	-40...+40
Диапазон температур рабочей среды, °C	-40...+60
Масса, кг (не более)	27
Коэффициент расхода для газа, α ₁ (не менее)	0,8
Материал корпуса	12X18H10T

* См. общие параметры на клапаны предохранительные.

** Уточняется при заказе.

МОДИФИКАЦИИ

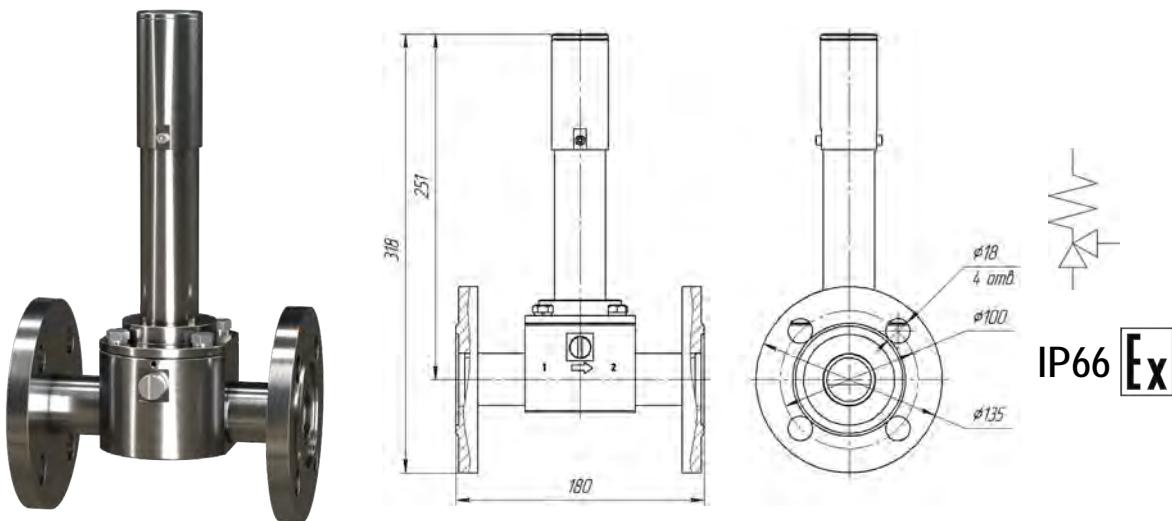
Наличие ручного дублера:

- с ручным дублером;
- без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 32/10/4/10/3/00**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	32/32
Давление номинальное, PN, МПа	1,0
Диаметр седла, мм	25
Диапазон давления настройки, МПа	0,04...0,4
Давление настройки	Rн*
Давление полного открытия (не более)	Rп0*
Давление закрытия (не менее)	Rз*
Присоединение к трубопроводу по ГОСТ 33259-2015	фланцевое**
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс В
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ
Диапазон температур окружающей среды, °C	+15...+60
Диапазон температур рабочей среды, °C	+15...+150
Масса, кг (не более)	9
Коэффициент расхода для жидкости, а ₂ (не менее)	0,5
Материал корпуса	12X18H10T

МОДИФИКАЦИИ

Наличие ручного дублера:

- без ручного дублера.

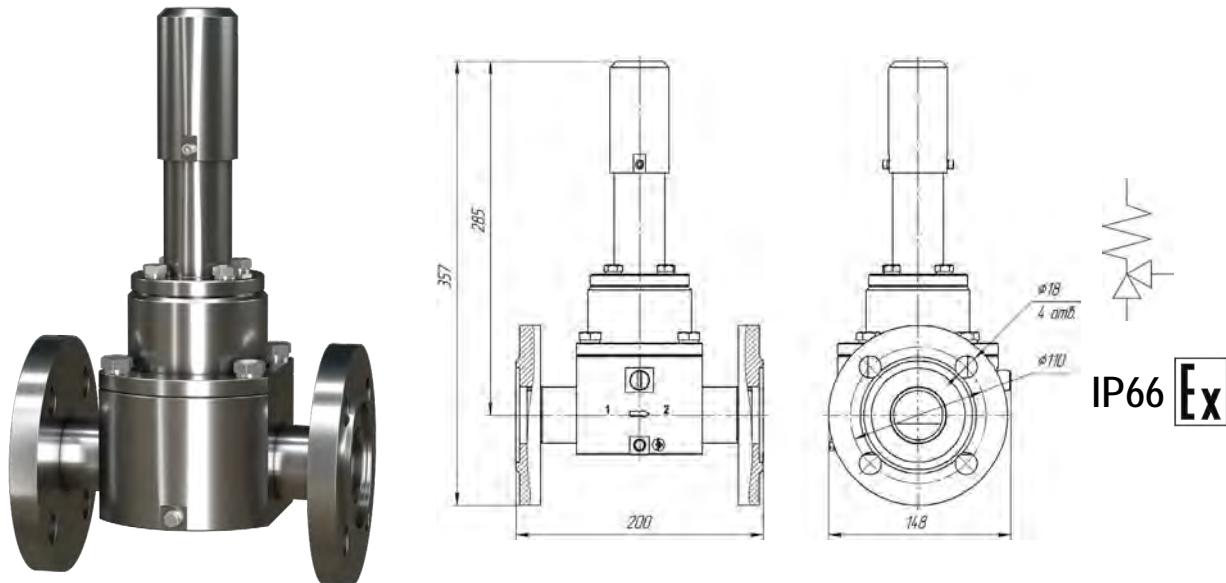
РАБОЧАЯ СРЕДА

- жидкие среды.

* См. общие параметры на клапаны предохранительные.

** Уточняется при заказе.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 40/16/2,5/10/3/30**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	40/40
Давление номинальное, PN, МПа	1,6
Диаметр седла, мм	33
Диапазон давления настройки, МПа	0,05...0,25
Давление настройки	Rн*
Давление полного открытия (не более)	Rп0*
Давление закрытия (не менее)	Rз*
Присоединение к трубопроводу по ГОСТ 33259-2015	фланцевое**
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс В
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ
Диапазон температур окружающей среды, °C	+15...+60
Диапазон температур рабочей среды, °C	+15...+150
Масса, кг (не более)	15
Коэффициент расхода для жидкости, а ₂ (не менее)	0,5
Материал корпуса	12X18H10T

МОДИФИКАЦИИ

Наличие ручного дублера:

- без ручного дублера.

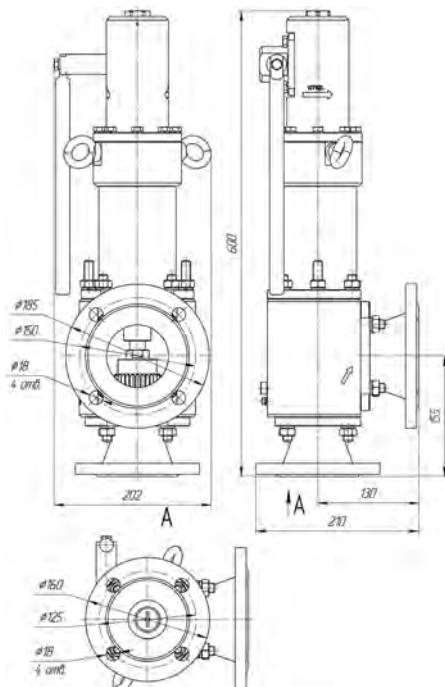
РАБОЧАЯ СРЕДА

- жидкие среды.

* См. общие параметры на клапаны предохранительные.

** Уточняется при заказе.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 50/16/16/01/3/00

IP66 Ex

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	50/80
Давление номинальное на входе, PNвх, МПа	1,6
Давление номинальное на выходе, PNвых, МПа	0,6
Диаметр седла, мм	33
Диапазон давления настройки, МПа	0,12...1,6
Давление настройки	Rн*
Давление полного открытия (не более)	Rпо*
Давление закрытия (не менее)	Rз*
Присоединение к трубопроводу	фланцевое**
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ
Диапазон температур окружающей среды, °C	-60...+60
Диапазон температур рабочей среды, °C	-40...+80
Масса, кг (не более)	41
Коэффициент расхода для газа, α ₁ (не менее)	0,8
Коэффициент расхода для жидкости, α ₂ (не менее)	0,5
Материал корпуса	12X18H10T

* См. общие параметры на клапаны предохранительные.

** Уточняется при заказе.

МОДИФИКАЦИИ

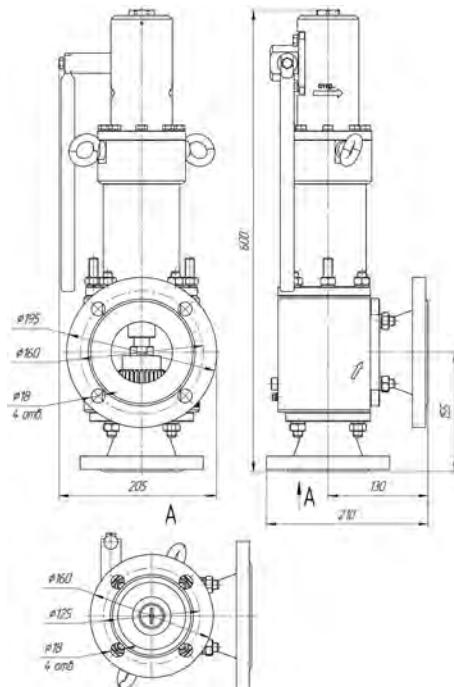
Наличие ручного дублера:

- с ручным дублером;
- без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды;
- жидкие среды.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 50/40/40/01/3/00
IP66 Ex
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	50/80
Давление номинальное на входе, PNвх, МПа	4,0
Давление номинальное на выходе, PNвых, МПа	1,6
Диаметр седла, мм	33
Диапазон давления настройки, МПа	2,0...4,0
Давление настройки	Rн*
Давление полного открытия (не более)	Rпо*
Давление закрытия (не менее)	Rз*
Присоединение к трубопроводу по ГОСТ 33259-2015	фланцевое**
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ
Диапазон температур окружающей среды, °C	-60...+60
Диапазон температур рабочей среды, °C	-40...+80
Масса, кг (не более)	42
Коэффициент расхода для газа, α ₁ (не менее)	0,8
Материал корпуса	12X18H10T

* См. общие параметры на клапаны предохранительные.

** Уточняется при заказе.

МОДИФИКАЦИИ

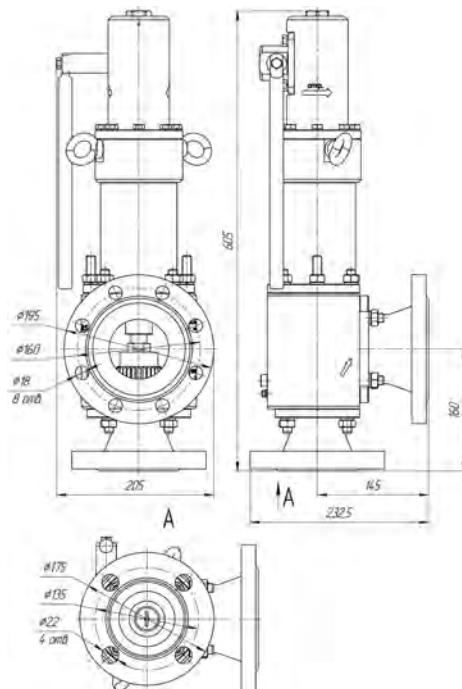
Наличие ручного дублера:

- с ручным дублером;
- без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 50/63/63/01/3/00
IP66 Ex
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	50/80
Давление номинальное на входе, PNвх, МПа	6,3
Давление номинальное на выходе, PNвых, МПа	2,5
Диаметр седла, мм	33
Диапазон давления настройки, МПа	0,25...6,3
Давление настройки	Rн*
Давление полного открытия (не более)	Rпо*
Давление закрытия (не менее)	Rз*
Присоединение к трубопроводу	фланцевое**
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ
Диапазон температур окружающей среды, °C	-60...+60
Диапазон температур рабочей среды, °C	-40...+80**
Масса, кг (не более)	44
Коэффициент расхода для газа, α ₁ (не менее)	0,8
Коэффициент расхода для жидкости, α ₂ (не менее)	0,5
Материал корпуса	12X18H10T

* См. общие параметры на клапаны предохранительные.

** Уточняется при заказе.

МОДИФИКАЦИИ

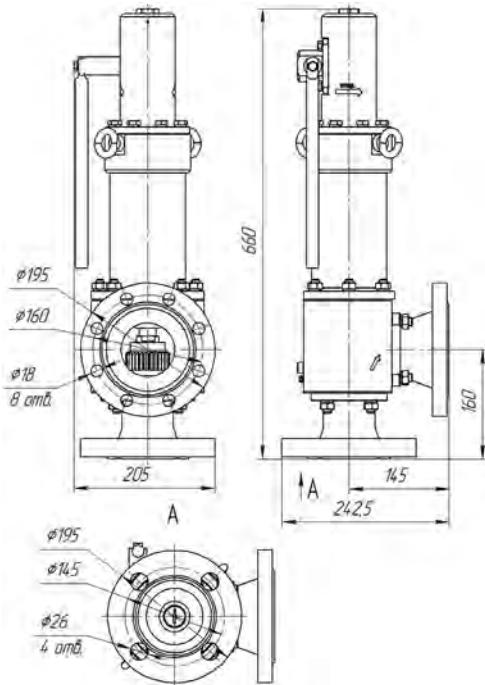
Наличие ручного дублера:

- с ручным дублером;
- без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды;
- жидкие среды.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 50/160/140/01/3/00
IP66 Ex
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	50/80
Давление номинальное на входе, PNвх, МПа	16,0
Давление номинальное на выходе, PNвых, МПа	4,0
Диаметр седла, мм	33
Диапазон давления настройки, МПа	2,5...14,0
Давление настройки	Rн*
Давление полного открытия (не более)	Rпо*
Давление закрытия (не менее)	Rз*
Присоединение к трубопроводу	фланцевое**
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ
Диапазон температур окружающей среды, °C	-60...+60
Диапазон температур рабочей среды, °C	-40...+80**
Масса, кг (не более)	50
Коэффициент расхода для газа, α ₁ (не менее)	0,8
Коэффициент расхода для жидкости, α ₂ (не менее)	0,5
Материал корпуса	12X18H10T

* См. общие параметры на клапаны предохранительные.

** Уточняется при заказе.

МОДИФИКАЦИИ

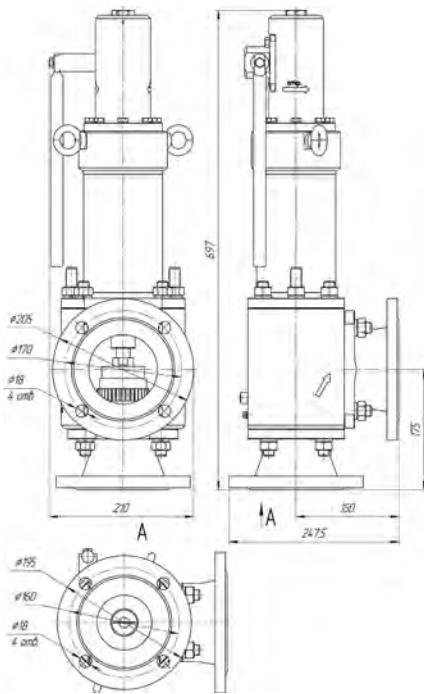
Наличие ручного дублера:

- с ручным дублером;
- без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды;
- жидкие среды.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 80/16/16/01/3/00
IP66 Ex
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	80/100
Давление номинальное на входе, PNвх, МПа	1,6
Давление номинальное на выходе, PNвых, МПа	0,6
Диаметр седла, мм	40
Диапазон давления настройки, МПа	0,3...1,6
Давление настройки	Rн*
Давление полного открытия (не более)	Rпо*
Давление закрытия (не менее)	Rз*
Присоединение к трубопроводу	фланцевое**
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ
Диапазон температур окружающей среды, °C	-60...+60
Диапазон температур рабочей среды, °C	-40...+80
Масса, кг (не более)	62
Коэффициент расхода для газа, α ₁ (не менее)	0,8
Коэффициент расхода для жидкости, α ₂ (не менее)	0,5
Материал корпуса	12X18H10T

* См. общие параметры на клапаны предохранительные.

** Уточняется при заказе.

МОДИФИКАЦИИ

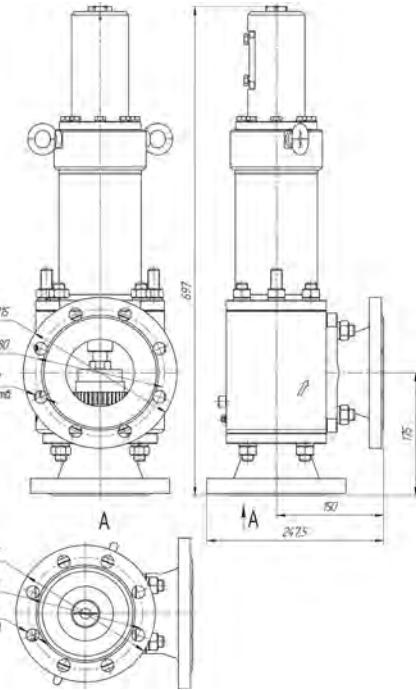
Наличие ручного дублера:

- с ручным дублером;
- без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды;
- жидкие среды.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 80/25/25/00/3/05

IP66 Ex

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	80/100
Давление номинальное на входе, PNвх, МПа	2,5
Давление номинальное на выходе, PNвых, МПа	1,6
Диаметр седла, мм	40
Диапазон давления настройки, МПа	2,0...2,5
Давление настройки	Rн*
Давление полного открытия (не более)	Rпо*
Давление закрытия (не менее)	Rз*
Присоединение к трубопроводу по ГОСТ 33259-2015	фланцевое**
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ
Диапазон температур окружающей среды, °C	-60...+60
Диапазон температур рабочей среды, °C	-20...+120
Масса, кг (не более)	62
Коэффициент расхода для газа, α ₁ (не менее)	0,8
Материал корпуса	12X18H10T

* См. общие параметры на клапаны предохранительные.

** Уточняется при заказе.

МОДИФИКАЦИИ

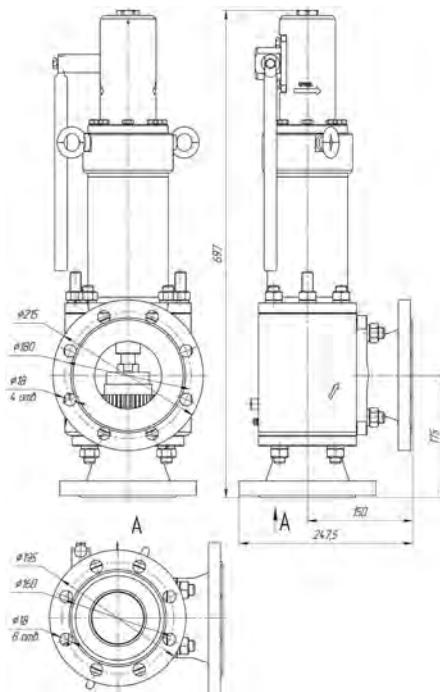
Наличие ручного дублера:

- с ручным дублером;
- без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 80/40/40/01/3/00

IP66 Ex

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	80/100
Давление номинальное на входе, PNвх, МПа	4,0
Давление номинальное на выходе, PNвых, МПа	1,6
Диаметр седла, мм	40
Диапазон давления настройки, МПа	0,35...4,0
Давление настройки	Pн*
Давление полного открытия (не более)	Pпо*
Давление закрытия (не менее)	Pз*
Присоединение к трубопроводу	фланцевое**
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ
Диапазон температур окружающей среды, °C	-60...+60
Диапазон температур рабочей среды, °C	-40...+80
Масса, кг (не более)	64
Коэффициент расхода для газа, α ₁ (не менее)	0,8
Коэффициент расхода для жидкости, α ₂ (не менее)	0,5
Материал корпуса	12X18H10T

* См. общие параметры на клапаны предохранительные.

** Уточняется при заказе.

МОДИФИКАЦИИ

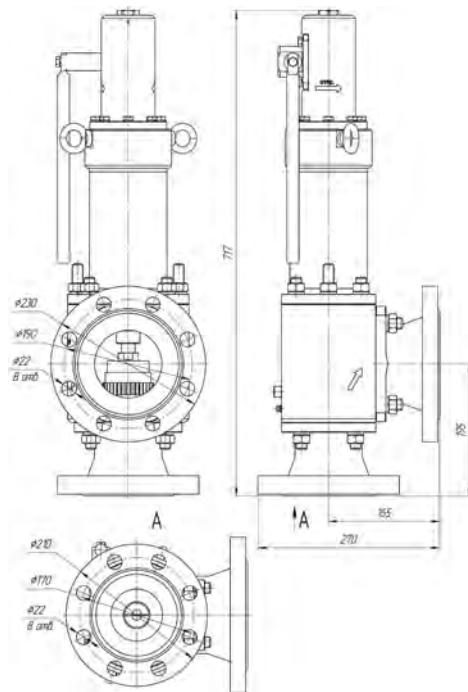
Наличие ручного дублера:

- с ручным дублером;
- без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды;
- жидкие среды.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 80/63/63/01/3/00
IP66 Ex
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	80/100
Давление номинальное на входе, PNвх, МПа	6,3
Давление номинальное на выходе, PNвых, МПа	2,5
Диаметр седла, мм	40
Диапазон давления настройки, МПа	2,5...6,3
Давление настройки	Rн*
Давление полного открытия (не более)	Rпо*
Давление закрытия (не менее)	Rз*
Присоединение к трубопроводу	фланцевое**
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ
Диапазон температур окружающей среды, °C	-60...+60
Диапазон температур рабочей среды, °C	-40...+80
Масса, кг (не более)	72
Коэффициент расхода для газа, α ₁ (не менее)	0,8
Коэффициент расхода для жидкости, α ₂ (не менее)	0,5
Материал корпуса	12X18H10T

* См. общие параметры на клапаны предохранительные.

** Уточняется при заказе.

МОДИФИКАЦИИ

Наличие ручного дублера:

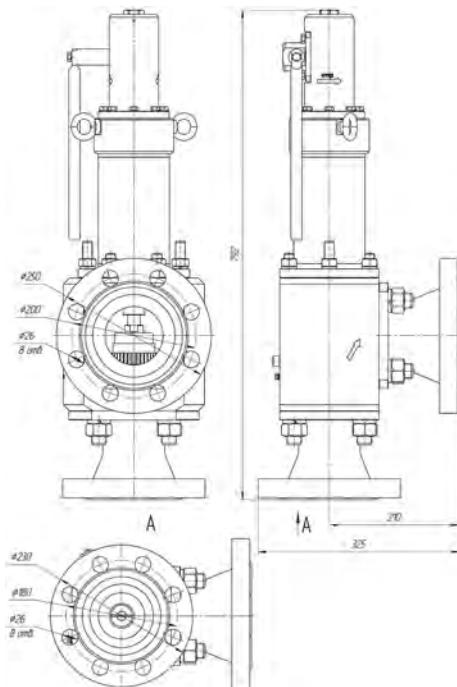
- с ручным дублером;
- без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды;
- жидкие среды.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 80/100/63/01/3/04



IP66 Ex

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр номинальный, DN _{вх} /DN _{вых} , мм	80/100
Давление номинальное на входе, PN _{вх} , МПа	10,0
Давление номинальное на выходе, PN _{вых} , МПа	6,3
Диаметр седла, мм	40
Диапазон давления настройки, МПа	5,0..6,3
Давление настройки	P _н *
Давление полного открытия (не более)	P _{по} *
Давление закрытия (не менее)	P _з *
Присоединение к трубопроводу по ГОСТ 33259-2015	фланцевое**
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ
Диапазон температур окружающей среды, °C	-60...+60
Диапазон температур рабочей среды, °C	-40...+80
Масса, кг (не более)	110
Коэффициент расхода для газа, α ₁ (не менее)	0,8
Материал корпуса	12X18H10T

* См. общие параметры на клапаны предохранительные

**** Уточняется при заказе.**

МОДИФИКАЦИИ

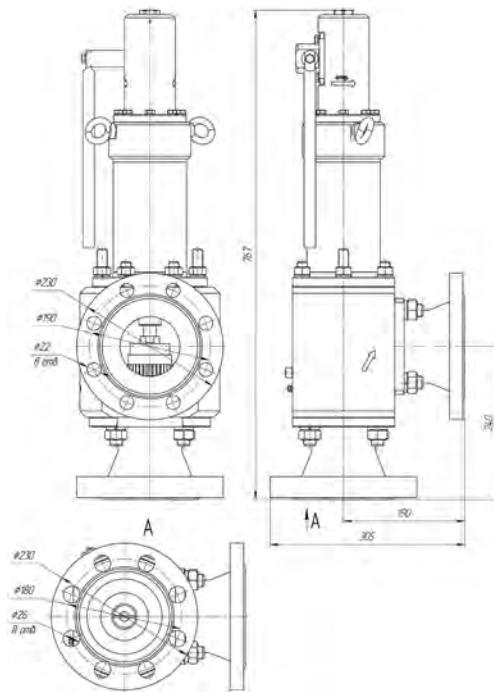
Наличие ручного дублера:

- с ручным дублером;
 - без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 80/160/63/01/3/00

IP66 Ex

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	80/100
Давление номинальное на входе, PNвх, МПа	16,0
Давление номинальное на выходе, PNвых, МПа	4,0
Диаметр седла, мм	40
Диапазон давления настройки, МПа	5,0...6,3
Давление настройки	Rн*
Давление полного открытия (не более)	Rпо*
Давление закрытия (не менее)	Rз*
Присоединение к трубопроводу по ГОСТ 33259-2015	фланцевое**
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ
Диапазон температур окружающей среды, °C	-60...+60
Диапазон температур рабочей среды, °C	-40...+80
Масса, кг (не более)	100
Коэффициент расхода для газа, α ₁ (не менее)	0,8
Материал корпуса	12X18H10T

* См. общие параметры на клапаны предохранительные.

** Уточняется при заказе.

МОДИФИКАЦИИ

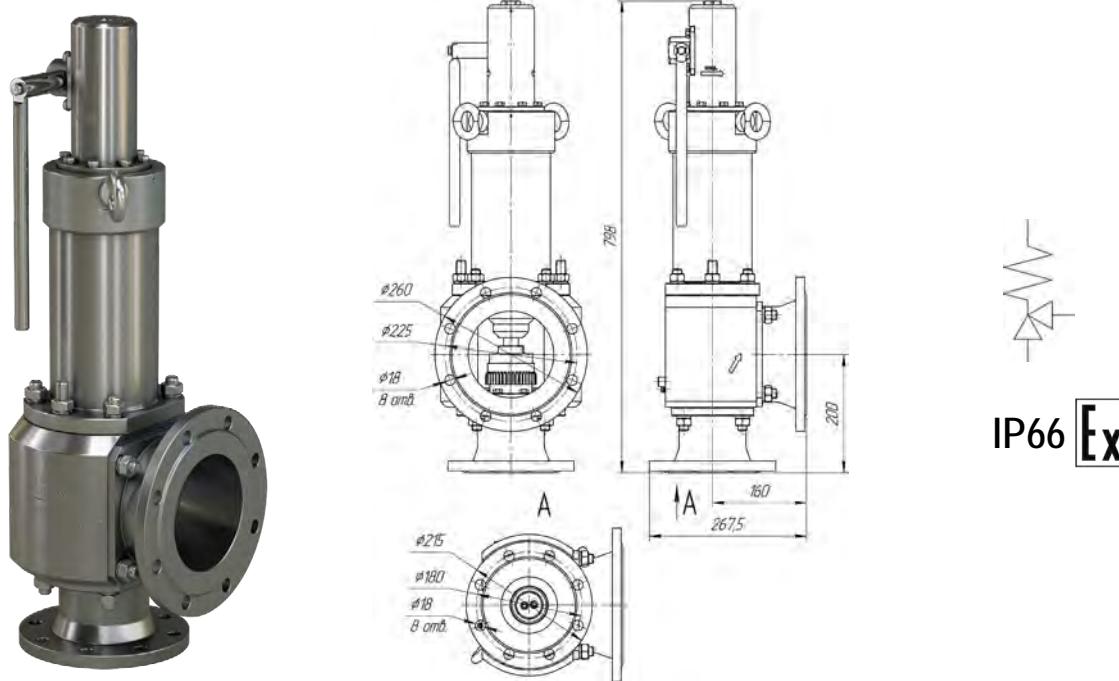
Наличие ручного дублера:

- с ручным дублером;
- без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 100/16/16/01/3/00

IP66 Ex

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	100/150
Давление номинальное на входе, PNвх, МПа	1,6
Давление номинальное на выходе, PNвых, МПа	0,6
Диаметр седла, мм	48
Диапазон давления настройки, МПа	0,45...1,6
Давление настройки	Rн*
Давление полного открытия (не более)	Rпо*
Давление закрытия (не менее)	Rз*
Присоединение к трубопроводу по ГОСТ 33259-2015	фланцевое**
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ
Диапазон температур окружающей среды, °C	-60...+60
Диапазон температур рабочей среды, °C	-40...+80
Масса, кг (не более)	90,5
Коэффициент расхода для газа, α ₁ (не менее)	0,8
Материал корпуса	12X18H10T

* См. общие параметры на клапаны предохранительные.

** Уточняется при заказе.

МОДИФИКАЦИИ

Наличие ручного дублера:

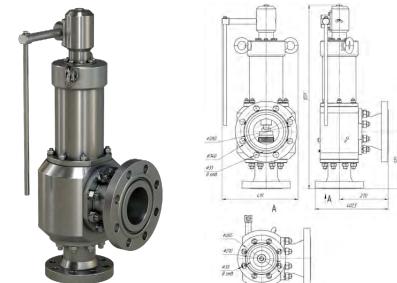
- с ручным дублером;
- без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ПРОК 100/100/40/01/3/01



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр номинальный, DNвх/DNвых, мм	100/150
Давление номинальное на входе, PNвх, МПа	10,0
Давление номинальное на выходе, PNвых, МПа	6,3
Диаметр седла, мм	48
Диапазон давления настройки, МПа	0,8...1,6; 2,6...4,0
Давление настройки	Pн*
Давление полного открытия (не более)	Pпо*
Давление закрытия (не менее)	Pз*
Присоединение к трубопроводу по ГОСТ 33259-2015	фланцевое**
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015	класс А
Климатическое исполнение	У, ХЛ, УХЛ
Диапазон температур окружающей среды, °C	-60...+60
Диапазон температур рабочей среды, °C	-50...+80
Масса, кг (не более)	253
Коэффициент расхода для газа, α ₁ (не менее)	0,8
Материал корпуса	12X18H10T

* См. общие параметры на клапаны предохранительные.

** Уточняется при заказе.

МОДИФИКАЦИИ

Наличие ручного дублера:

- с ручным дублером;
- без ручного дублера.

РАБОЧАЯ СРЕДА

- газообразные среды.

По вопросам продаж и поддержки общайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47